

2-Draht Katalog digitaler Gegensprechanlagenprodukte

Das 2-Draht DH steht für digitale 2-Draht-Technik mit Plug-&-Play:

*zentrale Spannungsversorgung, polaritätsfrei, Duplex-Audio & HD-Video,
APP-Weiterleitung (VDP) und ONVIF-Kameraintegration – ideal von
Einfamilienhaus bis Apartmentanlage*

Highlights auf einen Blick

2-Draht digital, keine Stockwerks-/Linienverteiler nötig

App: Tuya/Smart Life oder VDP Connect Remote-Ruf/Livebild/Steuerung

Dual-Ansicht mit ONVIF-IP-Kameras

Skalierbar: typ. bis 8 Türstationen / 16 Monitore je Strang (mit Segmentierung bis 64 Monitore)

Plug-&-Play: DIP-Adressierung, klare Distanz-/Kabelrichtwerte

Video: bis 1080p Full-HD, Starlight, 170° Weitwinkel, IP54

Audio: Vollduplex, sehr klare Verständigung

Skalierung: bis 64 Monitore (16 je Netzteil; Erweiterung via SW4/DH-LAN)

Topologie: Stern, Linie (Daisy-Chain) oder Hybrid – Verteiler nicht zwingend

Mehrfachkommunikation: bis zu 4 gleichzeitige Kanäle





2-Draht DH-System

Systemfunktion	04
Anschlussdiagramm	04
Typische Villa	06
Typische Wohnung	08
2Easy DH Türstationen	10
DH618	12
DH611	13
DH613	14
DH622	15
DH624	16
DH850	17
DH851	18
DH821	19
2Easy DH-Monitore	20
DH470/DH482	22
DH7G/DH473	23
DH481	24
DH11/DH11-2.8	25
Bestellliste	26
Türstation	26
Monitor	32
Zubehör	34



2-Draht DH-System

Das 2-Draht DH ist ein digitales 2-Draht-System, das auf der IEEE 1901 HomePlug AV-Technologie basiert und eine stabile Hochgeschwindigkeitsübertragung über gewöhnliche 2-Draht-Kabel für eine einfache und zuverlässige Installation ermöglicht. Als digitales 2-Draht-Video-Türsprechanlagensystem der neuen Generation bietet es fortschrittliche digitale Kommunikation, klare Videoqualität und eine hohe Störfestigkeit und stellt somit eine stabile und effiziente Gegensprechanlage für Gebäude dar.



Keine Verteiler erforderlich

Kein Verteiler erforderlich – die Drähte können direkt für Stern- oder Reihenschaltung verbunden werden.



Kabelverlegung frei

Die Installationsreihenfolge ist nicht beschränkt, Türstationen, Monitore und Stromversorgung können in beliebiger Reihenfolge am Bus angeschlossen werden.



Full High Definition

Unterstützt Kameras mit bis zu 1080p FHD-Auflösung und liefert so scharfe und lebendige Videos für jeden Anruf.



Vollduplex-Audio

Die Vollduplex-Audiofunktion ermöglicht es sowohl der Türstation als auch dem Monitor, gleichzeitig zu sprechen und zuzuhören.



Plug-and-Play

Keine komplizierte Konfiguration, keine IP-Adresse oder sonstige Netzwerkeinstellungen erforderlich, Plug-and-Play-Betrieb.



Mehrkanalanrufe

Unterstützt bis zu 4 Kommunikationskanäle gleichzeitig für einen reibungslosen und flexiblen Betrieb.



TUYA integriert

Mehrere Türen ansprechen und Kameraüberwachung über Tuya & Smart Life.



Bis zu 64 Monitore

Bis zu 16 Monitore pro Netzteil, erweiterbar auf 64 mit Kondensatorzubehör.



Installation

Villa

Kleine Wohnung

Wohnung



Aluminium

Regulär

wirtschaftlich





IP-Kameras & Bilddarstellung (inkl. PIP)

Es lassen sich bis zu 16 IP-Kameras per Wi-Fi oder über eine LAN-PoE-Switch (ONVIF) ins System integrieren – das Livebild ist sowohl an den Monitoren als auch in der App verfügbar.

Quellwahl am Monitor: Außenstation-Kamera oder zusätzliche IP-Kamera – beide in HD

Picture-in-Picture (PIP): Hauptbild + kleines Overlay oben in der Ecke (z. B. Außenstation groß, IP-Cam klein – oder umgekehrt)

Praxisnutzen: ideal bei ungünstiger Kameraposition oder für sicherheitsrelevante Zusatzbereiche (Einfahrt, Tiefgarage, Spielbereich)

Verwaltung, Updates & Zugänge

Kleine Anlagen (bis 8 Monitore / bis 4 Wohnungen): Einrichtung zentral über einen Monitor; dieser verbindet und konfiguriert alle Geräte.


Größere Anlagen: Konfiguration bei Bedarf von jedem Monitor aus möglich.

Zugänge: Verwaltung von Codes und Karten (public & personal) am Monitor oder an der Außenstation, pro Tür definierbar.

Firmware: Online-Update direkt vom Monitor aus startbar.

Typische Villentopologie

Bis zu 16 Monitore, 8 Türstationen

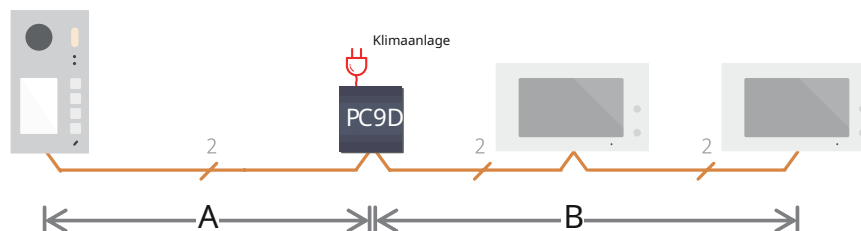


Kabeltyp	A	B
2 x 0,75 mm ² verdrilltes Kabel	65 Meter	100 Meter
2 x 1,00 mm ² verdrilltes Kabel	75 Meter	120 Meter
UTP-Kabel (4 + 4 Kombikabel)	65 Meter	100 Meter




Villen-Erweiterungstopologie


Erweitern Sie die Türstation auf bis zu 8 und überwachen Sie bis zu 16 Türen mit Ein- und Ausgangsfunktion.

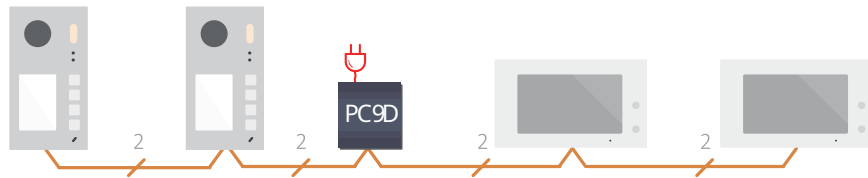

Erweitern Sie die Türstation auf bis zu 8 und überwachen Sie bis zu 16 mit Kameras

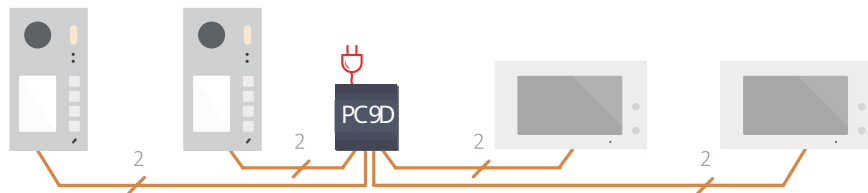

Es ist keine Installationsposition erforderlich

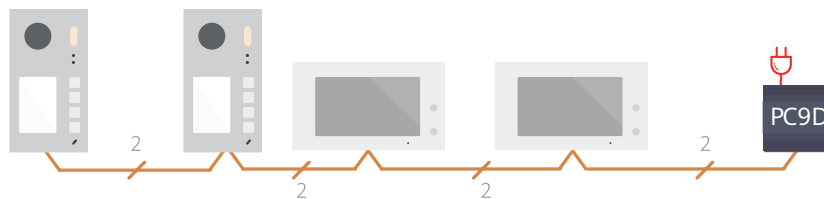



Topologie, Kabellängen & Montagefreiheit

Das DH-System ist frei in der Reihenfolge der Einbindung („No installation position requires“): Außenstationen, Monitore und Netzteile können irgendwo im Bus angebunden werden – hintereinander, sternförmig oder gemischt.

Monitor-Seite: bis 100 m mit 2x0,75 mm², bis 120 m mit 2x1,0 mm²

Türstation-Seite: bis 100 m

UTP (Cat-Kabel) möglich, z. B. 4+4 kombiniert

Daisy-Chain: Monitor zu Monitor schleifen ist zulässig; bis 16 Monitore pro Netzteil an einem Strang, abhängig vom Leitungsquerschnitt und der Gesamtlänge

Ohne zusätzliche Verteiler realisierbar; Sternverteiler wird für saubere Segmentierung empfohlen

Kapazität & Erweiterung (bis 64 Monitore)

Basis: bis 16 Monitore & bis 8 Außenstationen mit einem Netzteil

SW4 Sternverteiler (4 Ausgänge): pro Ausgang bis zu 4 Monitore in Reihe

Für 32/48/64 Monitore: DH-LAN-Module (bis zu 2x DH-LAN am SW4) – so werden bis zu 64 Geräte an einer Anlage möglich

Außenstationen & Besonderheiten


Videoqualität: je Außenstation Full-HD (bis 1080p), Starlight, bis 170° Weitwinkel, IP54

Formen: 1–4 Tasten (z. B. DH611/DH613/DH622/DH624), Touch (DH624), 5" Touch (DH850), 3,5" Touch + Tastatur (DH851), Modular (DH821 mit Kamera/Keypad/RFID/Fingerprint/Nameplates)

DH850P (Apartment): bis zu 6 virtuelle Nutzer (reine App-User, z. B. Hausmeister/Wartung). Voraussetzung: WLAN an der Außenstation oder Anbindung via DH-LAN an den Internetrouter. Betrieb der 6 App-Nutzer ist zusätzlich zu den bis zu 64 Apartments möglich.

Typische Wohnungstopologie

Bis zu 16 Monitore, 8 Türstationen

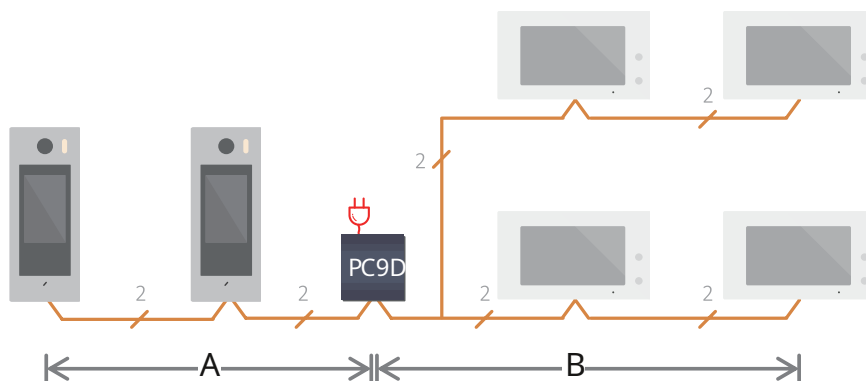


Kabeltyp	A	B
2 x 0,75 mm ² verdrilltes Kabel	60 Meter	90 Meter
2 x 1,00 mm ² verdrilltes Kabel	75 Meter	100 Meter
UTP-Kabel (4 + 4 Kombikabel)	60 Meter	90 Meter


* Maximale Entfernungsbegrenzung: 1 Türstation mit weniger als 10 Monitoren.



Bis zu 32 Monitore

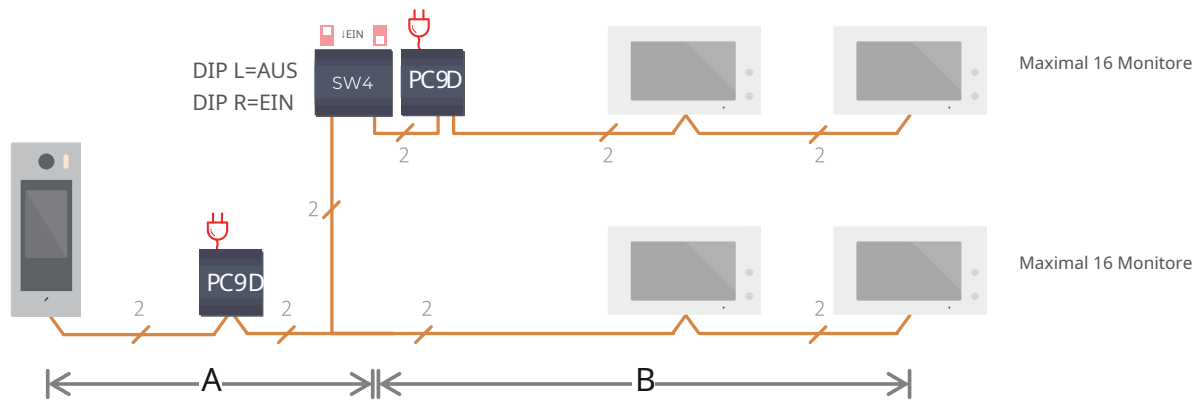

Bis zu 64 Monitore

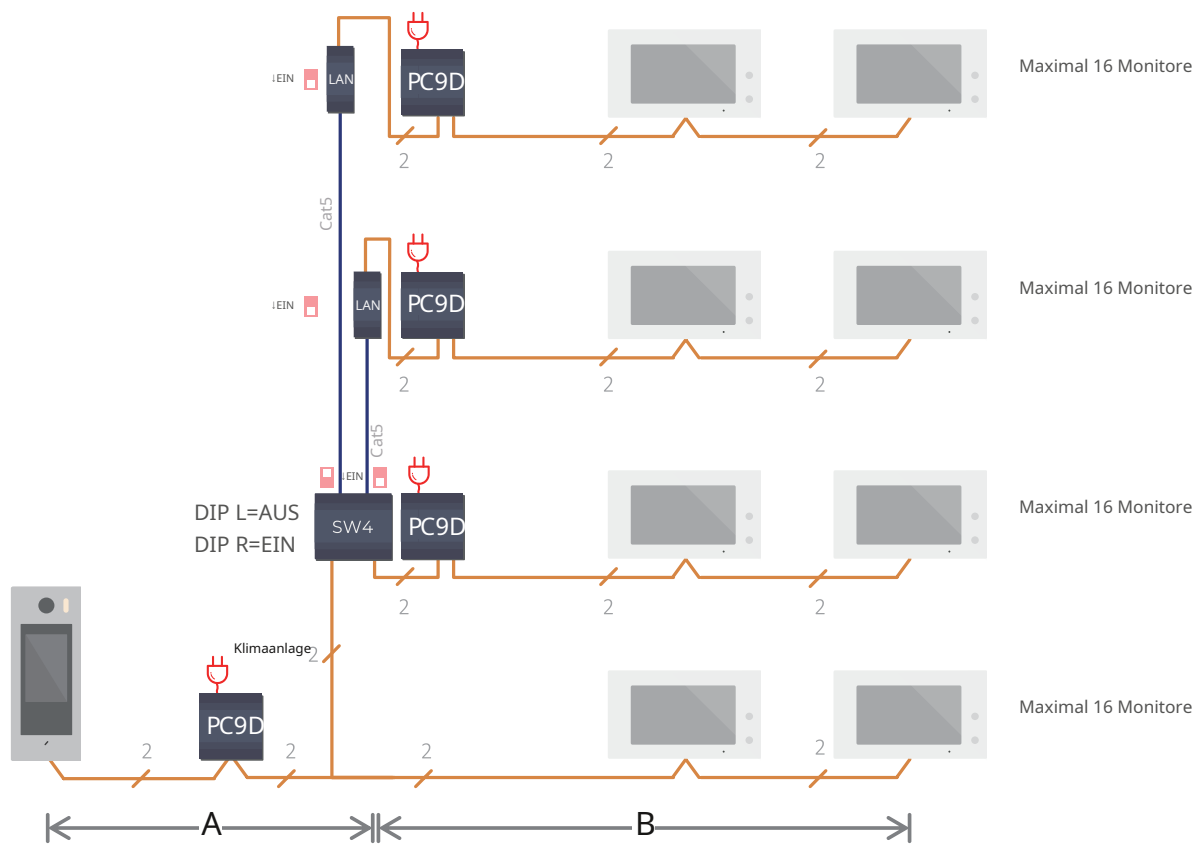



				
	DH618	DH611	DH613	DH622
Anwendung	 Einzel	 Einzel	 Ein- bis Vierfamilienhaus	 Ein- bis Vierfamilienhaus
Video				
Winkel	 Horizontal	 Horizontal	 Horizontal	 Horizontal
Nachtsichtgerät	 Startlicht Vision-Kamera	 Startlicht Vision-Kamera	 Startlicht Vision-Kamera	 Startlicht Vision-Kamera
Wetterfest	IP54	IP54	IP54	IP54
Oberflächenmontage	 Aluminium	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Unterputzmontage		 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Bildschirm	 Berührungslos			
Zugangskontrolle		 PIN-Code	 PIN-Code-Karte	 Karte
Sperren	 Trockenkontakt	 Interne 12V	 Interne 12V	 Interne 12V



DH Türstation



DH624



DH850



DH851



DH821



Ein- bis Vierfamilienhaus



Wohnung zu
Komplex



Wohnung zu
Komplex

Flexibel für alle Arten
von Gebäuden



Horizontal



Horizontal



Horizontal



Horizontal



Startlicht
Vision-Kamera



Startlicht
Vision-Kamera



Startlicht
Vision-Kamera



Startlicht
Vision-Kamera

IP54

IP54

IP54

IP54



Aluminium



Zinklegierung



Zinklegierung



Edelstahl



Edelstahl



Edelstahl



Edelstahl



Berühren



Berühren



Berühren



PIN-Code-Karte Fingerabdruck



PIN-Code-Karte



PIN-Code-Karte



PIN-Code-Karte



Interne 12V



Interne 12V



Interne 12V



Interne 12V



Außenstationen & Besonderheiten

Videoqualität: je Außenstation Full-HD (bis 1080p), Starlight, bis 170° Weitwinkel, IP54

Formen: 1–4 Tasten (z. B. DH611/DH613/DH622/DH624), Touch (DH624), 5" Touch (DH850), 3,5" Touch + Tastatur (DH851), Modular (DH821 mit Kamera/Keypad/RFID/Fingerprint/Nameplates)

DH850P (Apartment): bis zu 6 virtuelle Nutzer (reine App-User, z. B. Hausmeister/Wartung). Voraussetzung: WLAN an der Außenstation oder Anbindung via DH-LAN an den Internetrouter. Betrieb der 6 App-Nutzer ist zusätzlich zu den bis zu 64 Apartments möglich.

Innenstationen (Monitore) & Audiostation

DH470/DH482/DH7G/DH473/DH481 (10"): Glasoberflächen, Touch, Wi-Fi App-Weiterleitung, ONVIF, PIP, Türglocken-Eingang, optional SD-Recording

DH11 Audiostation (mit/ohne 2,8"-Display): kostengünstig – durch Anstecken eines Monitors zur Videosprechanlage aufrüstbar; ideal für große Projekte

Komponenten & Zubehör

PC9D/PC7D Netzteile (Apartment/Villa)

DH-SW4 System-/Distanz-Erweiterung & Sternverteiler (4 Zweige)

DH-LAN IP/Cat-Konverter, Internet-/IP-Kamera-Schnittstelle

DH-BC4 Kurzschluss-Schutz-Branching (4-fach), DH-RL1 Relaiscontroller

DH-CAM 2-Draht-Plug-&-Play Kamera für alle, die keine IP-Kamera integrieren möchten – Aufruf am Monitor, PIP und App inklusive

Einsatzszenarien

Villa/EFH: bis 4 Außenstationen & 16 Monitore, flexible Verkabelung

Apartment/Mehrfamilie: komfortables Skalieren bis 64 Monitore und 8 Außenstationen optionale virtuelle Nutzer (DH850P)

DH618

Türstation mit einem Knopfdruck



Oberflächengröße: 13,0 (H) × 4,8 (B) × 2,6 (T) cm

- ◆ Aluminiumplatte
- ◆ Mechanischer Rufknopf mit LED
- ◆ 1,8-Zoll-Informationdisplay
- ◆ 2-Megapixel-1080p-Starlight-Kamera
- ◆ Sprachansage
- ◆ IP54 IK07





DH Villa Türstation



DH611 MK

Türstation mit einem Knopfdruck



Oberflächengröße: 18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm
Spülgröße: 22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,2 (T) cm

- ◆ Edelstahl-Blende und Schlüssel
- ◆ Metalltastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Automatischer Beleuchtungssensor für Nachtsicht
- ◆ Sprech- und Entsperrstatusanzeige
- ◆ Sprachansage
- ◆ Oberfläche mit Regenschutz oder flächenbündiger Montage
- ◆ IP54 IK07-Rate



DH611 KP

Türstation mit einem Knopfdruck




Oberflächengröße: 18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm
Spülgröße: 22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,2 (T) cm

- ◆ Edelstahlplatte
- ◆ Metalltastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Automatischer Beleuchtungssensor für Nachtsicht
- ◆ Sprech- und Entsperrstatusanzeige
- ◆ Sprachansage
- ◆ Oberfläche mit Regenschutz oder flächenbündiger Montage
- ◆ IP54 IK07-Rate



DH Türstation mit 1-4 Tasten

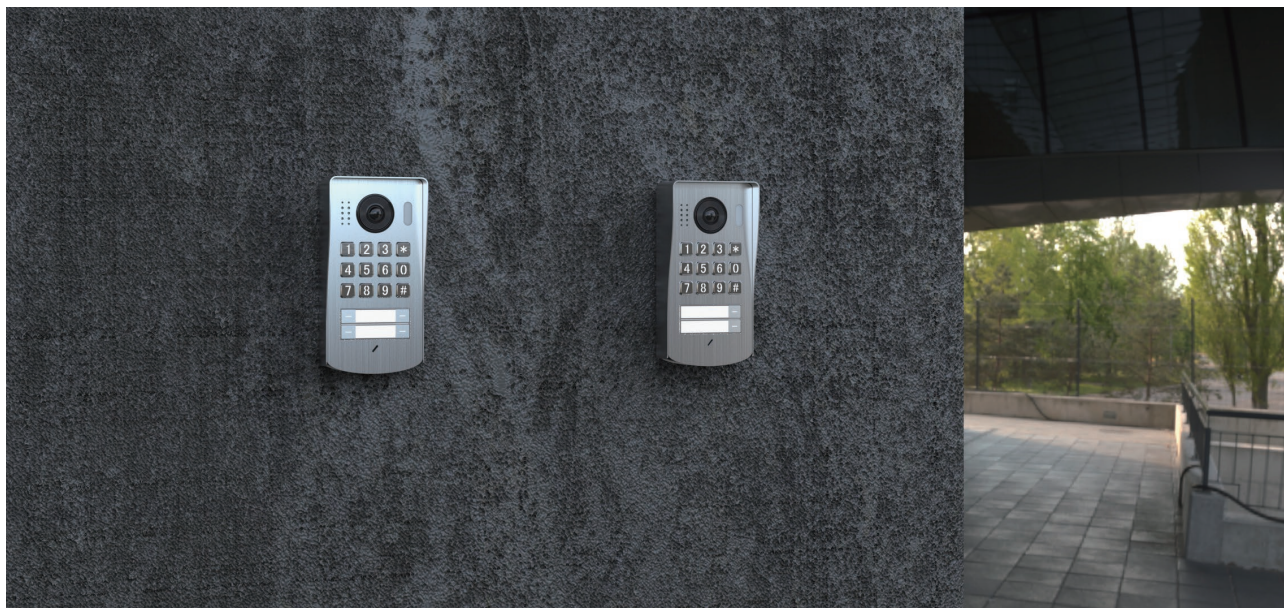

DH613

Türstation mit 1-4 Tasten



Oberflächengröße: 18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm
Spülgröße: 22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,2 (T) cm

- ◆ Edelstahl-Blende und Schlüssel
- ◆ Metalltastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Automatischer Beleuchtungssensor für Nachtsicht
- ◆ Sprech- und Entsperrstatusanzeige
- ◆ Austauschbares 1/2/4-Tastenfeld
- ◆ Sprachansage
- ◆ Oberfläche mit Regenschutz oder flächenbündiger Montage
- ◆ IP54 IK07-Rate





DH Türstation mit 1-4 Tasten



DH622


Türstation mit 1-4 Tasten



Oberflächengröße: 9,4 (H) × 17,7 (B) × 3,8 (T) cm
Spülgröße: 12,0 (H) × 22,0 (B) × 5,6 (T) cm

- ◆ Edelstahlplatte
- ◆ Hinterleuchtetes Namensschild mit hinterleuchteten Edelstahlknöpfen
- ◆ 170-Grad-Starlight-Fisheye-2-MP-Fisheye-Kamera
- ◆ ID- und IC-Kartenleser
- ◆ Sprachansage mit Sprech- und Entsperr-LED
- ◆ IP54 IK07-Rate



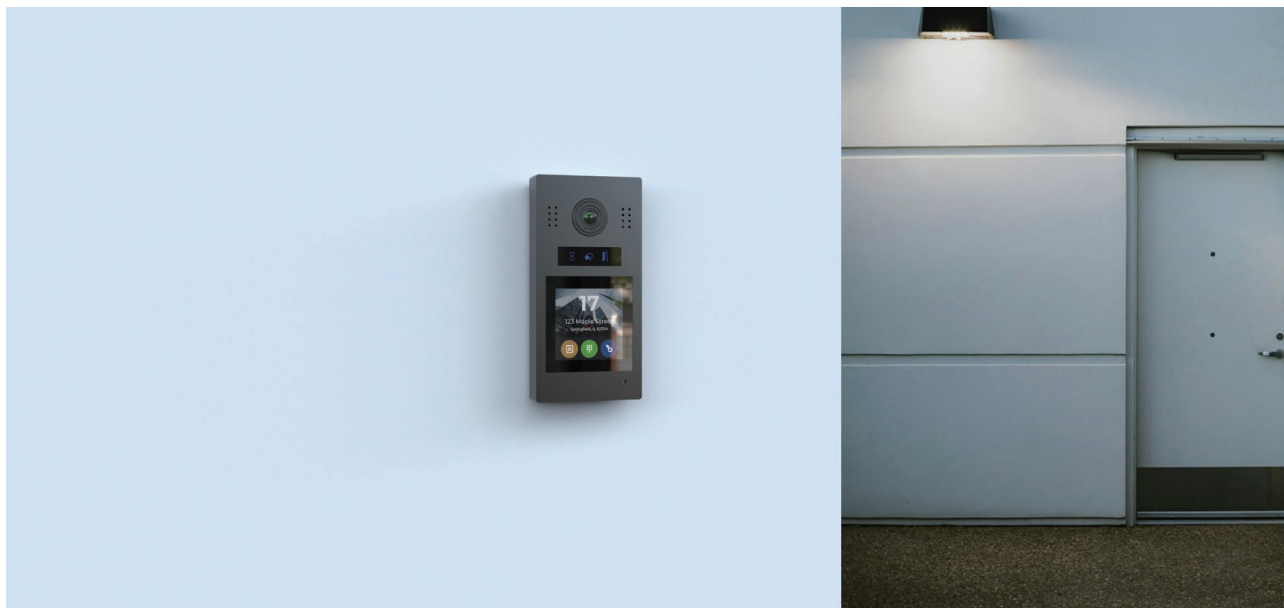

DH624

3,5"-Touch-Türstation



Oberflächengröße: 19,0 (H) × 9,5 (B) × 2,8 (T) cm

- ◆ Aluminiumplatte
- ◆ 3,5-Zoll-TFT-Touchscreen mit 480 x 480 Pixeln
- ◆ Passwort entsperren
- ◆ RFID-/Mifare-Kartenleser unter dem Bildschirm
- ◆ Fingerabdruckleser an der Unterseite
- ◆ 2-Megapixel-1080p-Starlight-Kamera
- ◆ Stimme fördert





DH Wohnungstür-Station



DH850

Türstation mit Touchscreen



Oberflächengröße: 28,1 (H) × 11,0 (B) × 4,4 (T) cm
Spülgröße: 31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,6 (T) cm

- ◆ Bündig: Edelstahl, Oberfläche ZMAC-Druckguss
- ◆ 5-Zoll-IPS-Touchscreen.
- ◆ Integrierter ID-/IC-Kartenleser.
- ◆ 170-Grad-Starlight-Fisheye-2-MP-Fisheye-Kamera
- ◆ Sprachansage
- ◆ Einfaches Ersetzen des Hauptbildes
- ◆ Radar-Annäherungssensor für beleuchteten Bildschirm





DH851

Mechanischer Schlüssel 3,5"-Touch-Türstation



Oberflächengröße: 28,1 (H) × 11,0 (B) × 4,4 (T) cm
Spülgröße: 31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,6 (T) cm

- ◆ Einbau: Edelstahl, Oberfläche: ZMAC
- ◆ 3,5-Zoll-TFT-Touchscreen mit 480 x 480 Pixeln
- ◆ Mechanische Tastatur für Anrufe und Passwörter
- ◆ RFID-/Mifare-Kartenleser unter dem Bildschirm
- ◆ 2MP 1080P Sternenlichtkamera
- ◆ Sprachansage





DH Modulare Türstation



DH821 Modulare Türstation

Modulare Türstation



3-Gang-Größe: 31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,8 (T) cm
2-Gang-Größe: 23,2 (H) × 13,3 (B) × 4,8 (T) cm

- ◆ Edelstahlplatte
- ◆ 170-Grad-Sternenlichtkamera
- ◆ Sprachansage mit Sprech- und Entsperr-LED
- ◆ Plug-and-Play-Modul für modulare Funktionen
- ◆ IP54 IK07




821-VD
Video-Hauptmodul



821-FP
Fingerabdruckleser



821-M1/2/3/4
1 bis 4 hintergrundbeleuchtete
Drucktasten




821-M8
8 hintergrundbeleuchtete Drucktasten



821-DR
Punktanzeige &
Kartenleser




821-MK
Mechanische Tastatur



DH470



DH482



DH7G

Anzeige



Berühren



Berühren



Berühren

Glasoberfläche



Glas



Glas



Glas

Videoqualität



WLAN-Verbindung



App-Fernanruf



Videoaufzeichnung



Intercom-Anruf



Innerer Ruf



Zusätzlicher Klingelton



SD-Karte



Laminierter Bildschirm





DH Monitor



DH473



DH481



DH11



DH11-2.8



Berühren



Berühren



Berührungslos



Aluminium



Aluminium Glas



Plastik




Kunststoff Glas



2EASY DH Monitor



DH470

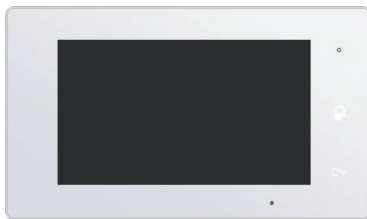


Größe: 17,4 (H) × 16,1 (B) × 2,2 (T) cm

- ◆ WLAN-Verbindung für App-Umleitung
- ◆ Glasoberfläche mit 2 Touch-Tasten
- ◆ 7-Zoll-Touchscreen.
- ◆ Unterstützt Türklingeleingang und externen Pager
- ◆ ONVIF-Kameraunterstützung
- ◆ Dual-Kamera-Bild-in-Bild-Ansicht.



DH482



Größe: 15,9 (H) × 18,5 (B) × 1,9 (T) cm

- ◆ WLAN-Verbindung für App-Umleitung
- ◆ Glasoberfläche mit 2 Touch-Tasten
- ◆ 7-Zoll-Touchscreen.
- ◆ Unterstützt Türklingeleingang und externen Pager
- ◆ ONVIF-Kameraunterstützung
- ◆ Dual-Kamera-Bild-in-Bild-Ansicht.






DH Monitor



DH7G

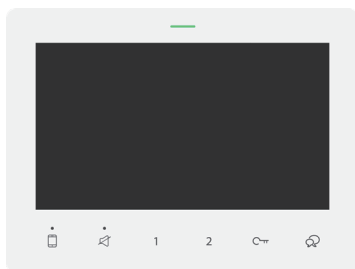

Größe: 18,6 (H) × 13,9 (B) × 1,4 (T) cm

- ◆ WLAN-Verbindung für App-Umleitung
- ◆ Glasoberfläche mit 6 Touch-Tasten
- ◆ 7-Zoll-Touchscreen
- ◆ Unterstützung für Türklingeleingang
- ◆ ONVIF-Kameraunterstützung
- ◆ Dual-Kamera-Bild-in-Bild-Ansicht
- ◆ Schlankes Design



DH473



Größe: 18,6 (H) × 13,9 (B) × 1,6 (T) cm

- ◆ WLAN-Verbindung für App-Umleitung
- ◆ Aluminiumplatte mit LED-Anzeige
- ◆ 7-Zoll-Touchscreen
- ◆ Unterstützung für Türklingeleingang
- ◆ ONVIF-Kameraunterstützung
- ◆ Dual-Kamera-Bild-in-Bild-Ansicht
- ◆ Schlankes Design





DH481



Größe: 17,6 (H) × 25,2 (B) × 1,7 (T) cm

- ◆ WLAN-Verbindung für App-Umleitung
- ◆ Glasoberfläche mit 2 Touch-Tasten
- ◆ 10-Zoll-Touchscreen.
- ◆ Aluminiumrahmen
- ◆ Unterstützt Türklingeleingang und externen Pager
- ◆ ONVIF-Kameraunterstützung
- ◆ Dual-Kamera-Bild-in-Bild-Ansicht.






DH Monitor



DH11 DH11-2.8



Nur Audio: 13,5 (H) × 8,1 (B) × 1,9 (T) cm
Mit Bildschirm: 20,0 (H) × 8,1 (B) × 1,9 (T) cm

- ◆ Beleuchtete Sprech- und Entsperrtasten
- ◆ Stummschalttaste mit LED-Anzeige
- ◆ Touch-Taste zur Einstellung der Klingelton-/Gesprächslautstärke
- ◆ Frontmikrofon
- ◆ 8-Bit-DIP-Schalter zur Adressierung
- ◆ Optionaler 2,8-Zoll-TFT-Bildschirm 640×480
- ◆ Vollduplex-Audio mit Geräuschunterdrückung





Ein-Knopf-Türstation für Villen

Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH611/KP	18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera Touchscreen-Pinpad aus Glas, Oberfläche, IP54
DH611C/KP	18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm	Edelstahl, Standardkamera, Touchscreen-Pinpad aus Glas, Oberfläche, IP54
DH611/MK	18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera mechanisches Tastenfeld, Oberfläche, IP54
DH611C/MK	18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm	Edelstahl, Standardkamera, mechanisches Tastenfeld, Oberfläche, IP54



Ein-Knopf-Türstation für Villen

Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH611F/KP	22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,0 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera Touchscreen-Pinpad aus Glas, bündig, IP54
DH611CF/KP	22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,0 (T) cm	Edelstahl, Standardkamera, Touchscreen-PIN-Pad aus Glas, flächenbündig, IP54
DH611F/MK	22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,0 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera Mechanisches Tastenfeld, bündig, IP54
DH611CF/MK	22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,0 (T) cm	Edelstahl, Standardkamera, mechanisches Tastenfeld, flächenbündig, IP54



Ein-Knopf-Türstation für Villen

Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH618	13,0 (H) × 4,8 (B) × 2,6 (T) cm	Aluminium-Türstation mit einem einzigen Knopf und 1,8-Zoll-Display, Schutzart IP54



DH Mehrfamilien-Türstation

Mehrfamilien-Türstation mit 1-4 Tasten



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH622	17,7 (H) × 9,4 (B) × 3,8 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera 1-4 Tasten, IP54, RFID-Kartenleser, Oberfläche, IP54
DH622F	22,0 (H) × 12,0 (B) × 5,6 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera 1-4 Tasten, IP54, RFID-Kartenleser, flächenbündig, IP54

Mehrfamilien-Türstation mit 1-4 Tasten



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH613	18,2 (H) × 9,3 (B) × 4,3 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera, mechanisches Tastenfeld, 1/2/4 Tasten optional, Oberfläche IP54
DH613F	12,0 (H) × 22,0 (B) × 5,0 (T) cm	Edelstahl, 170-Grad-Fisheye-Kamera, mechanisches Tastenfeld, 1/2/4 Tasten optional, bündiges IP54

Türstation für Mehrfamilienhäuser/Wohnungen



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH624	19,0 (H) × 9,5 (B) × 2,8 (T) cm	Aluminiumgehäuse, 150-Grad-1080p-Kamera, Kartenleser unter dem Bildschirm, 3,5-Zoll-Touchscreen Bildschirm, Oberfläche IP54



Türstation für Mehrfamilienhäuser/Wohnungen

Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH851	28,1 (H) × 11,0 (B) × 4,4 (T) cm	Zinklegierung, 150-Grad-1080p-Kamera, RFID-Kartenleser unter dem Display, 3,5 Zoll Touchscreen mit mechanischem Stift Pad, Oberfläche IP54
DH851F	31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,6 (T) cm	Edelstahlgehäuse, 150-Grad-1080p-Kamera, RFID-Kartenleser unter dem Bildschirm, 3,5-Zoll-Touchscreen Sieb mit mechanischem Stift Pad, bündig IP54



Türstation für Mehrfamilienhäuser/Wohnungen

Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH850P	28,1 (H) × 11,0 (B) × 4,4 (T) cm	Zinklegierung, 170-Grad-Fisheye-Kamera, 1-4 Tasten, IP54, RFID-Kartenleser, 5-Zoll-Touchscreen Bildschirm, Oberfläche IP54
DH850P-F	31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,6 (T) cm	Edelstahlgehäuse, 170-Grad-Fisheye-Kamera, 1-4 Tasten, IP54-Schutzart, RFID-Kartenleser, 5-Zoll-Touchscreen Bildschirm, bündiger IP54



DH Modulare Türstation



Montiertes Unterputz-Telefon DH821 mit Ausweis und Tastatur (DH821-Serie)


Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH821/DK-F	31,6 (H) × 13,3 (B) × 4,8 (T) cm	Mechanische Digitaltastatur mit ID/IC-Anschluss Punktmatrix-Display mit 170-Grad-Betrachtungswinkel, Fischaugenkamera

Videomodul



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH821/VD	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Videomodul mit einem Betrachtungswinkel von 170 Grad, Fischaugenkamera

Drucktastermodule (DH821-Serie)



Modellnr.	Größe	Beschreibung
821/M1	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	1 Drucktastermodul
821/M2	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	2-Tasten-Modul
821/M3	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	3-Tasten-Modul
821/M4	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	4-Tasten-Modul
821/M6	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	6-Tasten-Modul
821/M8	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	8-Tasten-Modul



Tastaturmodule / Fingerabdruckmodul (DH821-Serie)

Modellnr.	Größe	Beschreibung
821/MK	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Tastaturmodul, Edelstahl-Finish
821/FP	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Fingerabdruckleser, Edelstahl-Finish



Typenschild-/Blindmodul (DH821-Serie)

Modellnr.	Größe	Beschreibung
821/LB	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Verzeichnis-Namensschildmodul
821/BL	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Jalousiemodul, Edelstahl-Finish



Zutrittskontrollmodul (DH821-Serie)

Modellnr.	Größe	Beschreibung
821/DR	8,4 (H) × 10,1 (B) × 3,0 (T) cm	Kartenleser, ID/IC-Modul mit Punktmatrixanzeige



DH Modulare Türstation

Abdeckrahmen, Größe 1/2 (Serie DH821)



Modellnr.

Beschreibung

821S-2X1

Abdeckrahmen, 2-modulig, Größe 1/2, Edelstahl
Stahl, mit Regenschutzhaube aus Aluminium

821F-2X1

Abdeckrahmen, 2-modulig, Größe 1/2, Edelstahl
Stahl, mit Unterputzdose, Kunststoff

Abdeckrahmen, Größe 1/3 (DH821-Serie)



Modellnr.

Beschreibung

821S-3X1

Abdeckrahmen, 3-modulig, Größe 1/3, Edelstahl
Stahl, mit Regenschutzhaube aus Aluminium

821F-3X1

Abdeckrahmen, 3-modulig, Größe 1/3, Edelstahl
Stahl, mit Unterputzdose, Kunststoff

Abdeckrahmen, Größe 2/2 (Serie DH821)



Modellnr.

Beschreibung

821S-2X2

Abdeckrahmen, 4-modulig, Größe 2/2, Edelstahl
Stahl, mit Regenschutzhaube aus Aluminium

821F-2X2

Abdeckrahmen, 4-modulig, Größe 2/2, Edelstahl
Stahl, mit Unterputzdose, Kunststoff

Abdeckrahmen, Größe 2/3 (Serie DH821)



Modellnr.

Beschreibung

821S-3X2


Abdeckrahmen, 6-modulig, Größe 2/3, Edelstahl
Stahl, mit Regenschutzhaube aus Aluminium

821F-3X2

Abdeckrahmen, 6-modulig, Größe 2/3, Edelstahl
Stahl, mit Unterputzdose, Kunststoff




7-Zoll-WLAN-Videomonitor




Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH470	16,1 (H) × 17,4 (B) × 2,2 (T) cm	7-Zoll-TFT-Bildschirm mit Touchscreen und IPS-Technologie WLAN, Glaspanel
DH470SE	16,1 (H) × 17,4 (B) × 2,2 (T) cm	7-Zoll-TFT-Bildschirm mit Touchscreen und IPS-Technologie Glaspaneel

7-Zoll-WLAN-Videomonitor



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH482	15,9 (H) × 18,5 (B) × 1,9 (T) cm	7-Zoll-TFT-Display mit Touchscreen und IPS-Technologie WLAN, Glaswand
DH482SE	15,9 (H) × 18,5 (B) × 1,9 (T) cm	7-Zoll-TFT-Display mit Touchscreen und IPS-Technologie Glaspaneel

7-Zoll-WLAN-Videomonitor



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH7G	18,6 (H) × 13,9 (B) × 1,4 (T) cm	7-Zoll-TFT-Display mit 6 Touch-Tasten und Glas Platte, weiß



DH Monitor

7-Zoll-WLAN-Videomonitor




Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH473	18,6 (H) × 13,9 (B) × 1,6 (T) cm	7-Zoll-TFT-Bildschirm mit Touchscreen und IPS-Technologie Wi-Fi, Aluminiumplatte

10-Zoll-Video-WLAN-Monitor



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH481	17,6 (H) × 25,2 (B) × 1,7 (T) cm	10-Zoll-TFT-Display mit Touchscreen und IPS-Technologie WLAN, Glaswand

Audioeinheit



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH11	13,5 (H) × 8,1 (B) × 1,9 (T) cm	Audioeinheit, 3 Schnellwahltasten, Weiß
DH11-2.8	20,0 (H) × 8,1 (B) × 1,9 (T) cm	Audioeinheit mit 2,8-Zoll-Bildschirm, 3 Schnelldrucktasten, weiß
2,8-Zoll-TFT	6,5 (H) × 8,1 (B) × 1,9 (T) cm	Nur 2,8-Zoll-TFT-Bildschirm



Stromversorgung



Modellnr.	Größe	Beschreibung
PC9D	8,9 (H) × 7,0 (B) × 5,9 (T) cm	Power-Kombination (inkl. Leistungstrenner), 28 V DC, 2,1 A Ausgang, 4 DIN-Schienen, CE-konform

Stromversorgung (Wohnungsanwendung)



Modellnr.	Größe	Beschreibung
PC7D	8,9 (H) × 8,8 (B) × 5,9 (T) cm	Netzteil (inkl. Leistungstrenner), 24 V DC, 2,5 A Ausgang, 5 DIN-Schienen, CE, CB, UKCA

Netzteil (von Meanwell 60-24)



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-DPS(V2)	8,9 (H) × 3,5 (B) × 5,9 (T) cm	Stromverteiler, 2 DIN-Schienen

Kameraeinheit



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-CAM	9,2 (H) × 11,5 (B) × 11,5 (T) cm	2 Easy DH Plug-and-Play-Kameraeinheit



2Easy DHSystemgeräte

Kurzschlusschutzverzweiger



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-BC4	8,9 (H) × 3,5 (B) × 5,9 (T) cm	Kurzschlusschutz 4-Kanal-Zweig er, 2 DIN-Schiene

IP Cat5 Konverter



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-LAN	8,9 (H) × 3,5 (B) × 5,9 (T) cm	IP-Kamera oder Kabelinternet-Schnittstelle, 2 DIN-Schienen

Relaissteuerung



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-RL1	8,9 (H) × 3,5 (B) × 5,9 (T) cm	Relaissteuerung für Türstation 1/2, 2 DIN-Schienen

Systemkapazität/Reichweitenverlängerer



Modellnr.	Größe	Beschreibung
DH-SW4	8,9 (H) × 10,5 (B) × 5,9 (T) cm	Erweiterung der Kapazität des 2Easy DH-Systems 4-fach Abzweig/Steigleitung, 6-fach DIN-Schiene