


KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

Versionshinweise (10.07.2025)


Gerätemodell	Firmware-Version
DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Aufputz DS-KD8003-IME1(B)/Unterputz, DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/S, DS-KD8003Y-IME2/NS DS-KIS602(B), DS-KIS702Y	V3.7.1_build250709
DS-KD-TDE, DS-KD-TDM	V1.0.2_build250315
DS-KD-MFB	V1.0.1_build250513

Neue Funktionen

1. Aktualisierung auf die neue Webseiten-Benutzeroberfläche

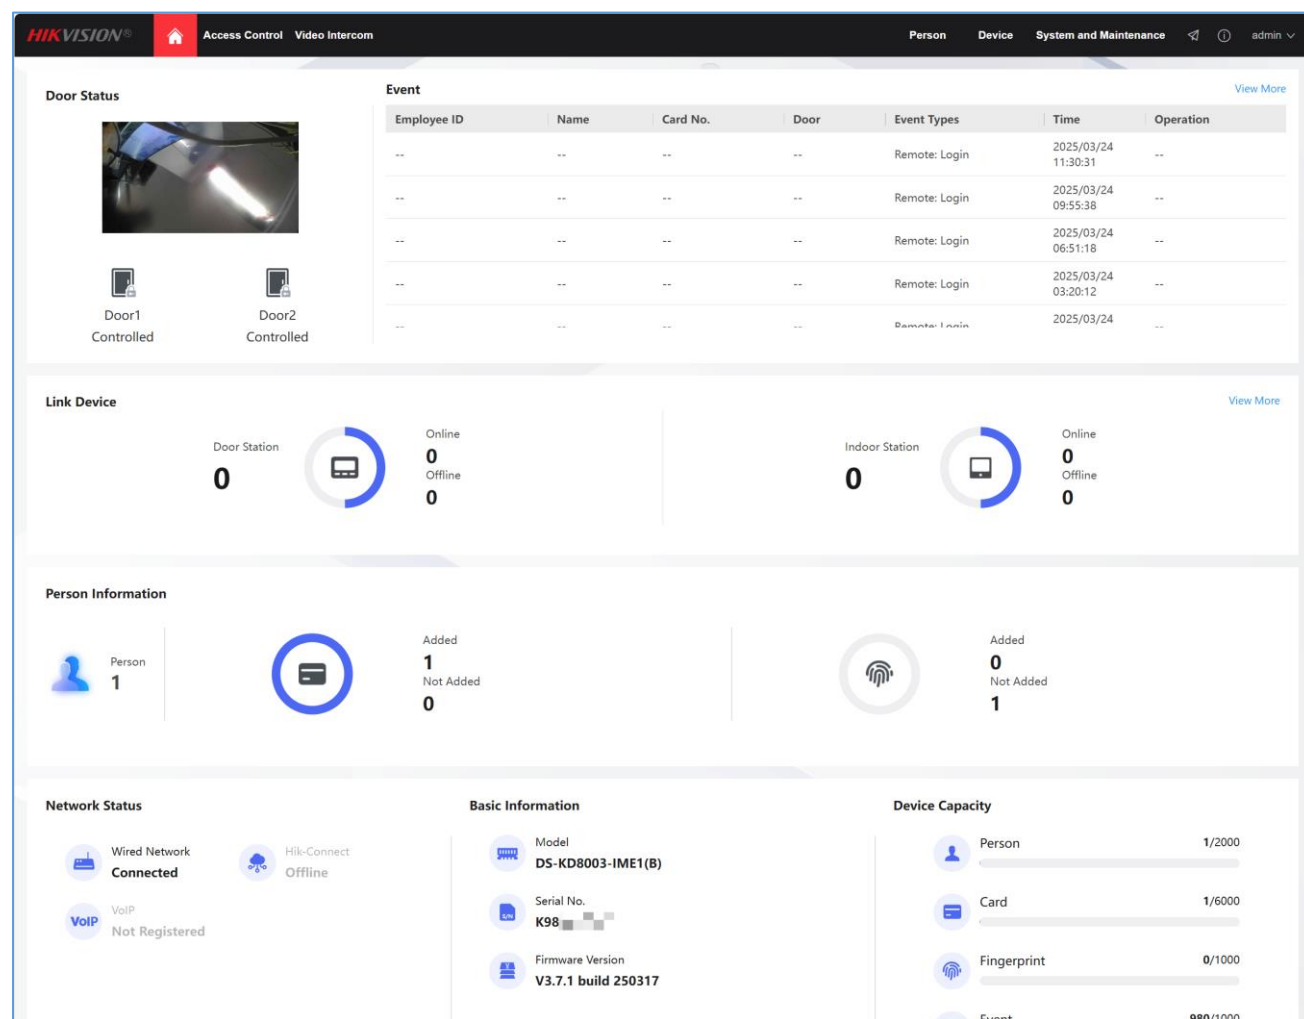

2. Unterstützt die Hik-Connect-Funktion (unterstützt nur den Hik-Connect-Team-Modus), fügt Geräte hinzu und verwaltet sie in der Hik-Connect-Team- und Hik-Partner Pro-App.

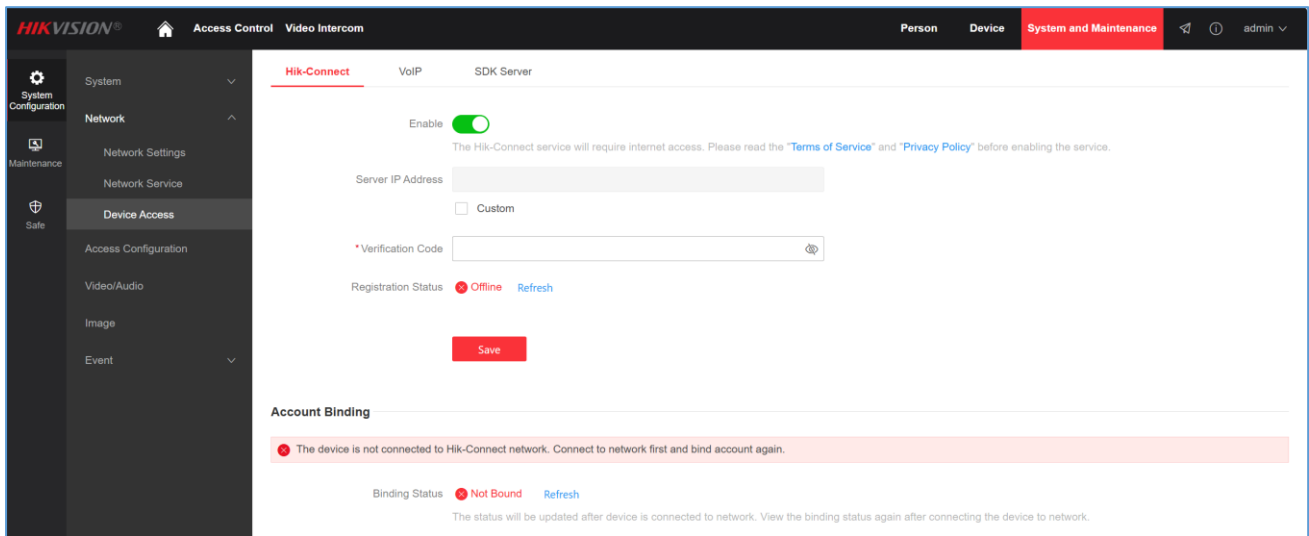

3. Unterstützt PIN-Code und 2 Modi: Vom Gerät festgelegte persönliche PIN und von der Plattform angewendete PIN. Und das Eingabeformat auf der Tastatur ist dasselbe wie das öffentliche Passwort **# PIN#**

Notiz: a) Im Plattformmodus kann die PIN nur im Teammodus von iVMS-4200, HikCentral und Hik-Connect konfiguriert werden.

b) Wenn es sich nur um ein einzelnes Gerät handelt, empfiehlt es sich, die persönliche PIN des Geräts zu verwenden, die einfacher zu Konfiguration über die Webseite; Bei mehreren Geräten wird empfohlen, eine plattformbasierte PIN zu verwenden und Personal und PIN über die Software zu verwalten. Eine doppelte PIN ist nicht zulässig.

c) Wenn Sie eine persönliche PIN von der Innenstation hinzufügen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass der Modus plattformgesteuert ist. angebrachte persönliche PIN.

HIKVISION®

Access Control

Video Intercom

Door Parameters

Smart

Card Settings

Privacy Settings

Password Settings

Event Search

Time Schedule

Access Control

Event Storage Settings

Event Storage Type

☐ Delete Old Events Periodically
 ☐ Delete Old Events by Specified Time
 ☒ Overwrite

Picture Uploading and Storage

Upload Picture When Auth.

☐

If enabled, the captured picture when authentication will be uploaded to the platform automatically.

PIN Mode

PIN Mode

☐ Platform-Applied Personal PIN ⓘ
 ☒ Device-Set Personal PIN ⓘ

Save

4. Der Support-Zugriffsplan und die Überprüfung funktionieren nur während des gültigen Zeitraums.

HIKVISION®

Access Control

Video Intercom

Person

Device

System and Maintenance

admin

Access Schedule

Holiday Schedule

+ Add

Delete

All-Day Template

Workday Template

Weekend Template

Basic Information

Name

All-Day Template

Weekly Schedule

Weekly Schedule

Access Time Period

	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
Sun												
Mon												
Tue												
Wed												
Thu												
Fri												
Sat												

5. Unterstützt IPv6-Netzwerke

HIKVISION® Access Control Video Intercom Person Device **System and Maintenance** admin

System Configuration Network Network Settings Network Service Device Access Access Configuration Video/Audio Image Event

TCP/IP

DHCP ☐

* IPv4 Address 10.9

* IPv4 Subnet Mask 255.255.255.0

* IPv4 Default Gateway 10.9

IPv6 Mode ☐ Manual ☐ DHCP ☒ Route Advertisement [View Route Advertisement](#)

IPv6 Address

IPv6 Subnet Prefix Length 0

IPv6 Default Gateway

Mac Address bc:9b:5e

MTU 1500

* Alarm Center IP 0.0.0.0

* Alarm Host Port 0

DNS Server

Preferred DNS Server 10.1

Alternate DNS Server 10.1

Save

6. Unterstützt das ONVIF-Protokoll (getestete Geräteanmeldung, Kamera-Liveansicht, Fernkonfiguration für die Zeit und das Zurücksetzen des Passworts)

7. Unterstützt das Videoformat H.265 und M.JPEG, standardmäßig ist es H.264

HIKVISION® Access Control Video Intercom Person Device **System and Maintenance** admin

System Configuration Network Network Settings Network Service Device Access Access Configuration Video/Audio Image Event

Video Audio

Stream Type ☒ Main Stream ☐ Sub-stream

Video Type ☐ Video Stream ☒ Video&Audio

Resolution 1280*720

Bit Rate Type ☒ Variable ☐ Constant

Video Quality Medium

Frame Rate 25 fps

* Max. Bitrate 2048 Kbps

Video Encoding H.264

* I Frame Interval

Save

8. Neue Sprache hinzufügen *Lateinamerikanisches Spanisch* und unterstützt jetzt insgesamt 36 Sprachen: Englisch, Arabisch, Europäisches Französisch, Russisch, Europäisches Spanisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Italienisch, Deutsch,

Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch, Lateinamerikanisches Spanisch

9. Unterstützt die P2P-Anruffunktion im Standard-SIP.

The screenshot shows the Hikvision Video Intercom web interface. The top navigation bar includes 'Access Control' and 'Video Intercom'. The left sidebar has 'Call Parameters'. The main content area has tabs for 'Device No.', 'Video Intercom Network', 'Call Settings', 'Ringbacktone Settings', 'Press Button to Call', 'Call Priority', and 'Number Settings'. The 'Number Settings' tab is active, showing 'SIP No. Configuration' and 'P2P No. Configuration'. The 'P2P No. Configuration' section is highlighted with a red box. It includes a table with columns: No., Room No., Call Type, and Operation. The table is currently empty, showing 'No data.' and a total of 0 items.



10. Unterstützt die Handelstastenfunktion (Tür nach Anruf automatisch entriegeln).

Wenn Sie beispielsweise denselben Zeitplan wie in den folgenden Bildern festlegen, wird die Tür automatisch entriegelt, nachdem zwischen Montag und Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr ein Anruf von Taste 1 eingeht.

Notiz:

- 1) Jede Schaltfläche (des Hauptmoduls und des Namensschildmoduls DS-KD-KK oder DS-KD-K12) kann nur mit einer Vorlage verknüpft werden.
- 2) Nur Schloss 1 wird automatisch geöffnet, Schloss 2 unterstützt die Handelstastenfunktion nicht.


The screenshot shows the Hikvision Video Intercom web interface. The top navigation bar includes 'Access Control' and 'Video Intercom'. The left sidebar has 'Call Parameters'. The main content area has tabs for 'Device No.', 'Video Intercom Network', 'Call Settings', 'Ringbacktone Settings', 'Press Button to Call', 'Call Priority', and 'Number Settings'. The 'Press Button to Call' tab is active, showing 'Set the number linked device for calling.' and 'Call Schedule Settings'. The 'Call Schedule Settings' section is highlighted with a red box. It includes a table with columns: Module No., Module Button No., Belonged Module, Button Settings, Link Call Schedule, and Operation. The table contains one row with the following data: Module No. 1, Module Button No. 1, Belonged Module Main Unit, Button Settings 1, Link Call Schedule TemplatePlan1, and Operation (edit icon).

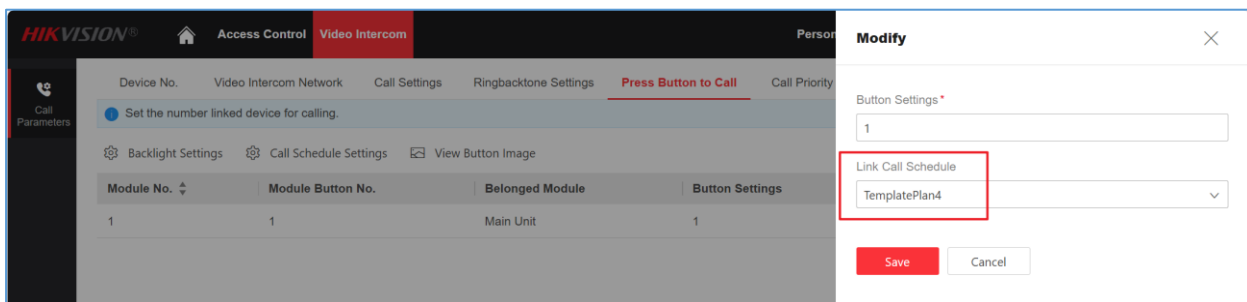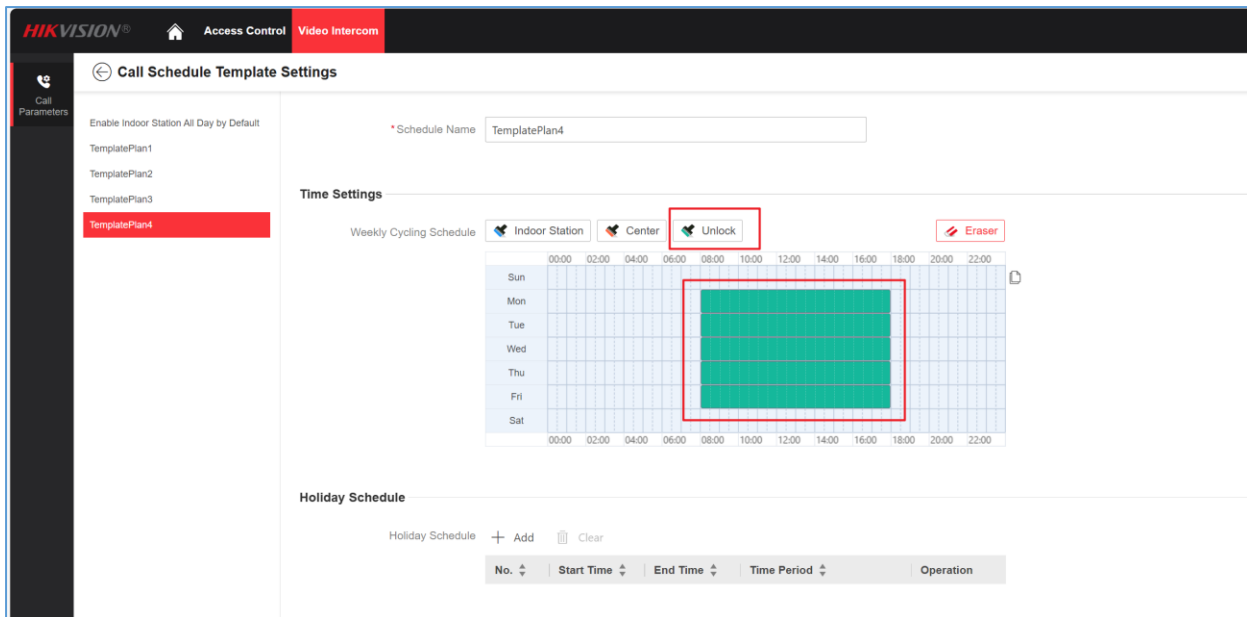

11. Unterstützt das Hinzufügen einer Karte mit Masterkarte zum DS-KD-MFB-Submodul. Stellen Sie sicher, dass MFB Die Modul-Firmware ist V1.0.1_build250513 oder höher.


Geänderte Funktion:

1. Fügen Sie die Sprachansage „Die Tür ist offen “ wieder hinzu. Jetzt haben wir 4 Optionen: Entriegelungston deaktivieren, kurzer Piepton, langer Piepton und Sprachansage „Die Tür ist offen “.

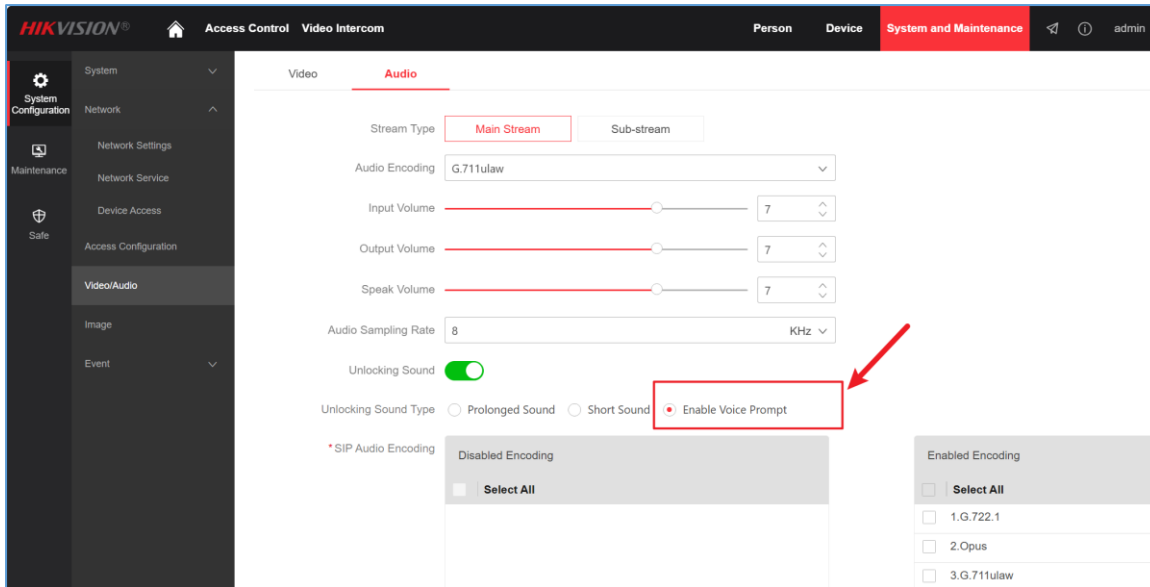

2. Verbesserung der Videoqualität

- 1) WDR standardmäßig aktiviert.
- 2) Die Videoqualität bleibt auch bei Gegenlicht oder schwachem Licht klar

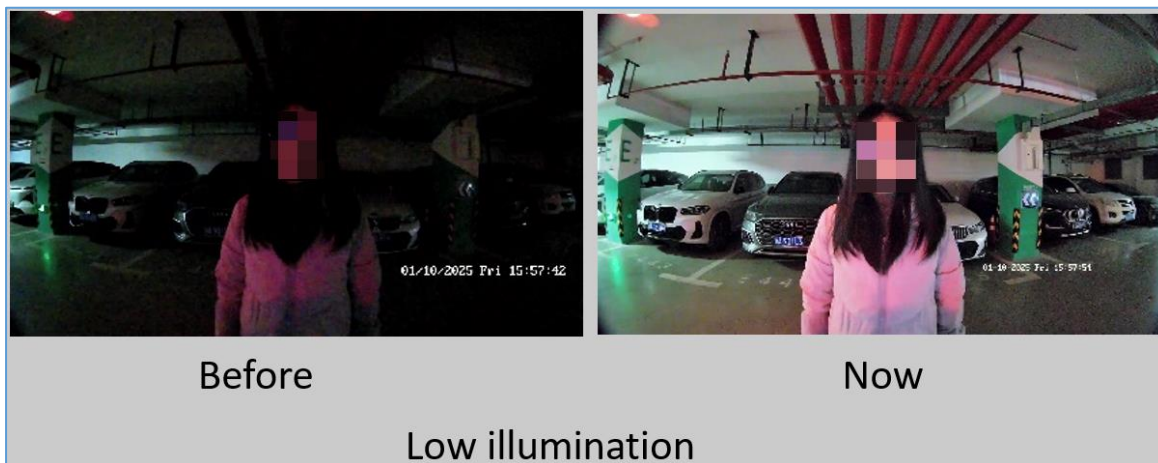

3. Kompatibel mit mehr SIP-Servermarken

(1)ASTERISK (2)FreePBX (3)3CX (4)ELASTIX (5)PBXware (6)miniSipServer (7)Brekeke
(8)OpenSIPs (9)Kamailio (10)Grandstream (11)Yeastar

Hinweis: Nur Testregistrierung, Anrufe, automatische Antwort und P2P-Anrufe, nicht für andere erweiterte Funktionen des SIP-Servers.

4. Unterstützt 2 SIP-Leitungen und gibt Sonderzeichen in die SIP-Nummerneinstellungen ein, einschließlich *.#+=-_/|()


\$?[]{}

The screenshot shows the Hikvision web interface for VoIP configuration. The left sidebar contains navigation menus for System Configuration, Maintenance, and Safe. The main content area is titled 'Hik-Connect' and 'VoIP'. It includes fields for 'Select VoIP' (VoIP1, VoIP2), 'Enable VoIP Gateway' (toggle), '* Register User Name' (123*.#+=-_/|()\$?[]{}), '* Registration Password' (masked), '* Server IP Address' (10.9.96.248), 'Server Port' (5060), 'Expiry Time' (60 min), 'Registration Status' (Not Registered, Refresh), '* Number' (123), and '* Display User Name' (123). A green notification bar at the top indicates 'Save succeeded.'


5. Unterstützt den Datenexport und -import.

Notiz:


- Die Geräte mit den exportierten und importierten Daten sollten dasselbe Modell und dieselbe Firmware-Version aufweisen, falls es zu Inkompatibilitäten im Datenformat kommt.
- Die Daten umfassen Benutzerinformationen, Konfigurationsdaten der Türstationsparameter, Klingelton usw.

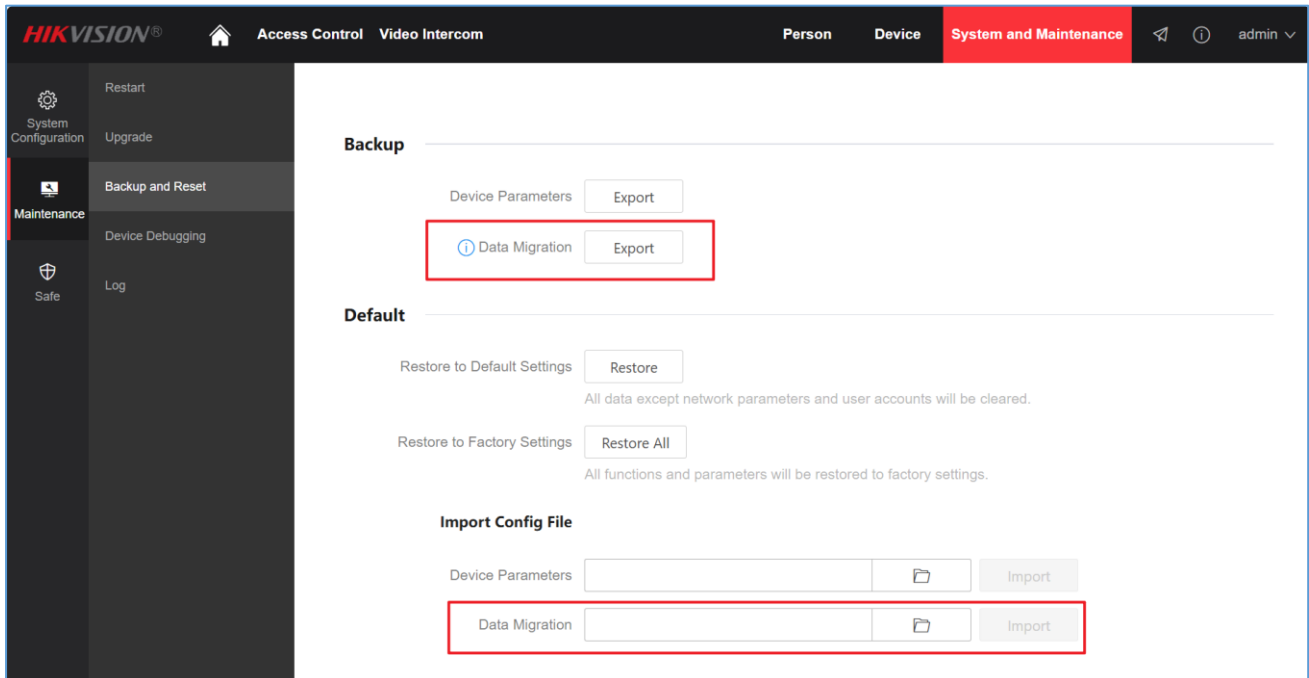

6. Beim Wechsel des Gerätemodus zwischen Türstation und Außenstation müssen alle **Daten werden gelöscht**, achten Sie bitte auf Datenverlust und fügen Sie die Eingabeaufforderung wie im Bild unten hinzu.


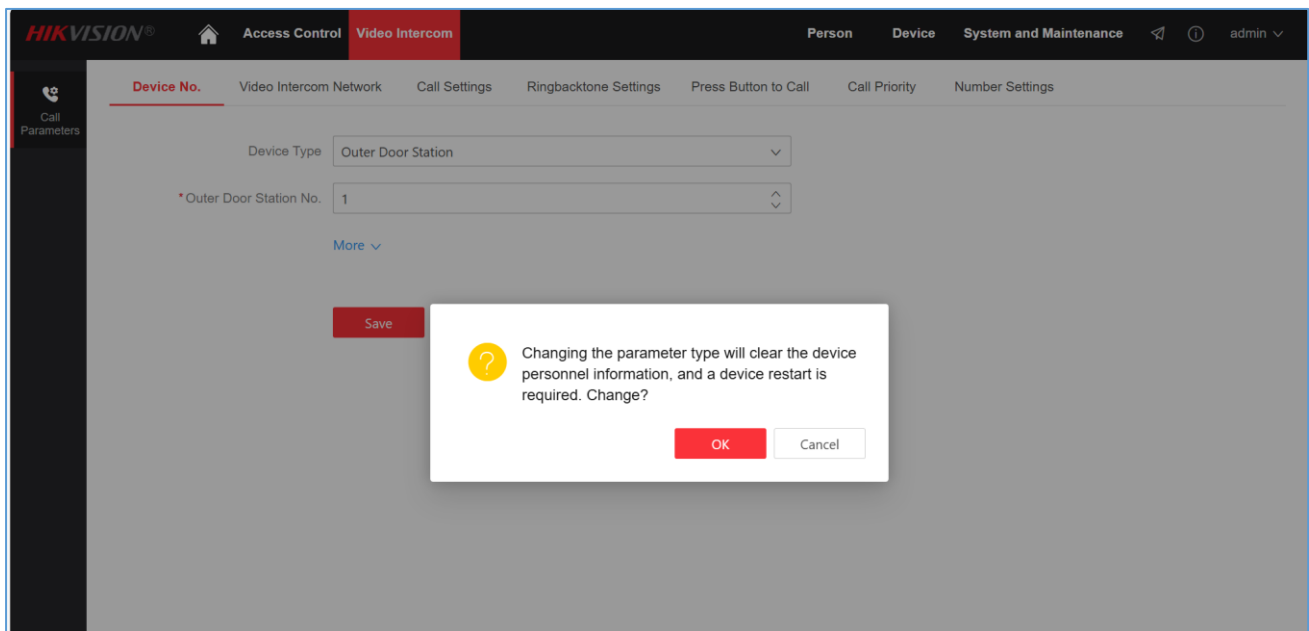


7. Unterstützt die Suche im Betriebsprotokoll (max. 1.000), einschließlich Entsperrungsaufzeichnungen, Aufzugsrufaufzeichnungen, Manipulationsalarm, Anmelde-/Abmeldeaufzeichnungen usw.

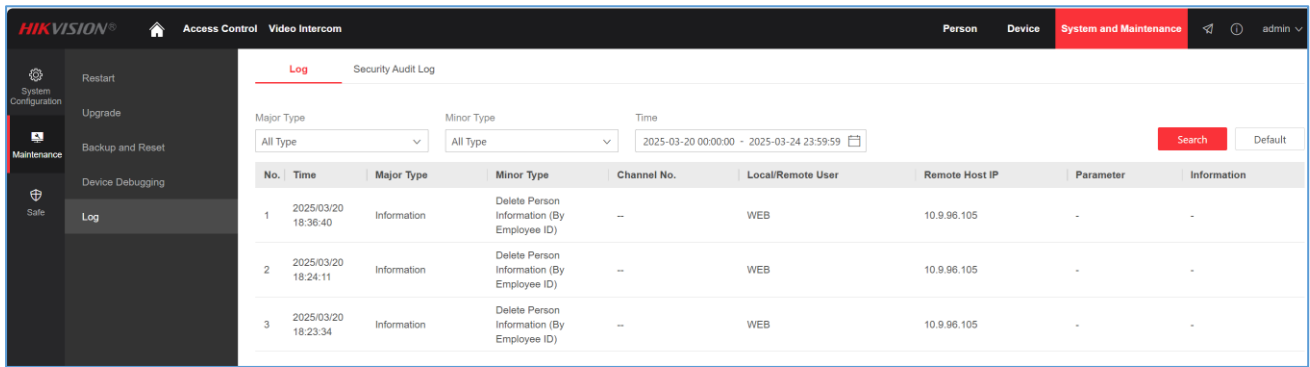

8. Unterstützt Web-SSH, Schlüsselprotokolleexport, Ping-Tools, Erfassung von Netzwerkpaketen auf der Webseite für eine einfachere technische Diagnose

Notiz: Die Web-SSH-Funktion ist nur im HTTPS-Protokoll verfügbar. Bitte melden Sie sich mit https auf der Gerätewebseite an. Beispiel: <https://IP-Adresse des Geräts/>

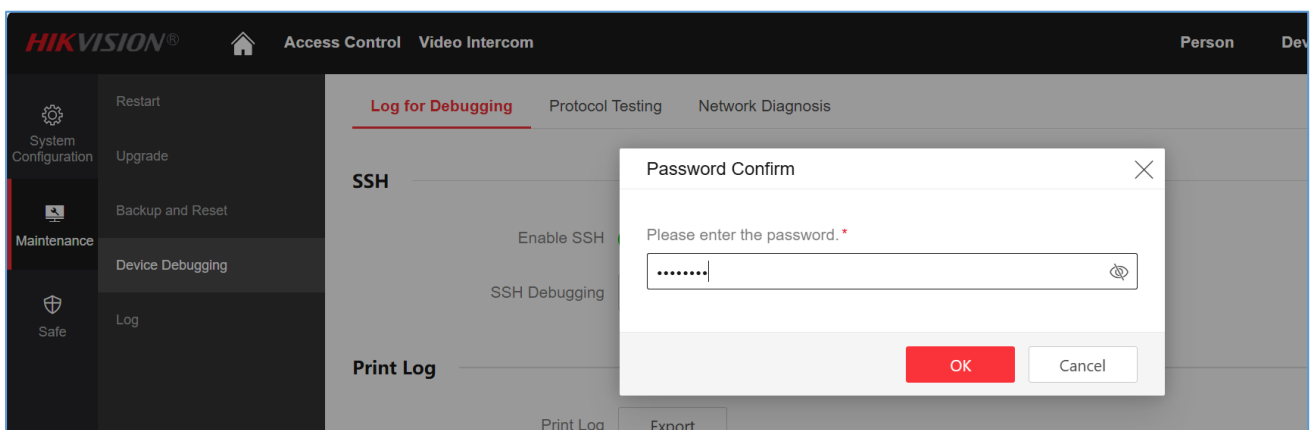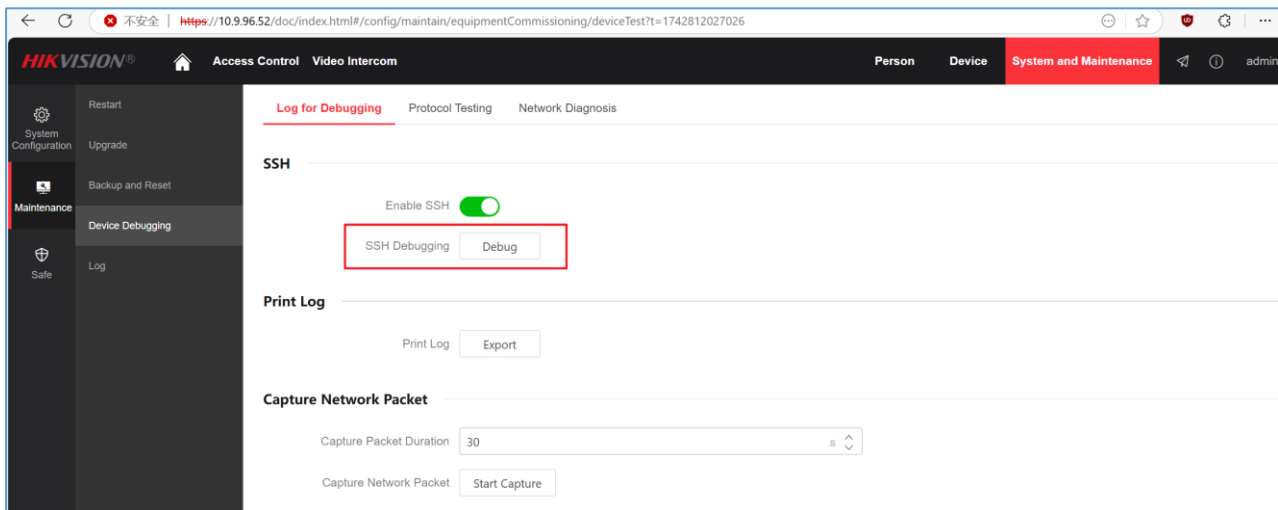

HIKVISION® Access Control Video Intercom Person Device **System and Maintenance**

System Configuration Restart Upgrade Maintenance Backup and Reset Device Debugging Log Safe

Log for Debugging Protocol Testing Network Diagnosis

SSH

Enable SSH ☒

SSH Debugging Debug

Print Log **SSH Debugging** Print Log

Enable Debugging Log Generate QR Code Download Log

BusyBox v1.2.2 Protect Shell (psh svn738186) Build Time: Sep 26 2024:19:15:09
Enter 'help' for a list system commands.

Capture Network Packet

HIKVISION® Access Control Video Intercom Person Device **System and Maintenance** admin

System Configuration Restart Upgrade Maintenance Backup and Reset Device Debugging Log Safe

Log for Debugging Protocol Testing Network Diagnosis

SSH

Enable SSH ☐

Print Log

Print Log Export

Capture Network Packet

Capture Packet Duration 30 s

Capture Network Packet Start Capture

HIKVISION® Access Control Video Intercom Person Device **System and Maintenance** admin

System Configuration Restart Upgrade Maintenance Backup and Reset Device Debugging Log Safe

Log for Debugging Protocol Testing **Network Diagnosis**

* IP Address / Domain

Network Connection Mode ☐ Wired Network ☒ Self-Adaptive

Ping Duration 1 s

* Ping Data Package Size 64 Bytes

Diagnose

Ping Result

9. Unterstützt Protokolltests, Hochladen von Sicherheitsprüfprotokollen und Importieren von https-Zertifikaten für einfachere Integration und höhere Sicherheit.

HIKVISION®

Access Control Video Intercom

Person Device **System and Maintenance**

System Configuration

Maintenance

Safe

Restart

Upgrade

Backup and Reset

Device Debugging

Log

Log for Debugging Protocol Testing Network Diagnosis

* Enter Protocol Address

GET

Enter ./ISAPI/...

Execute

Testing Result

Response Header

Return Value

HIKVISION®

Access Control Video Intercom

Person Device **System and Maintenance**

System Configuration

Maintenance

Safe

Restart

Upgrade

Backup and Reset

Device Debugging

Log

Log for Debugging Protocol Testing Network Diagnosis

SSH

Enable SSH

Print Log

Export

Capture Network Packet

Capture Packet Duration

30

s

Capture Network Packet

Start Capture

HIKVISION®

Access Control Video Intercom

Person Device **System and Maintenance**

System Configuration

Maintenance

Safe

Restart

Upgrade

Backup and Reset

Device Debugging

Log

Log Security Audit Log

Log Upload Server

Encrypt Transmission

Verify Certificate

Server Configuration

* Log Server Address

0.0.0.0

Incorrect IP address.

* Log Server Port

0

Range: 1 to 65535

* Uploading Cycle

1

Hour(s)

Save

HTTPS Certificate

Current Certificate: None [Create Certificate Request](#)

Import Key:

Import Communication Certificate:

SYSLOG Certificate

Current Certificate: None [Create Certificate Request](#)

Import Key:

Import Communication Certificate:

Import CA Certificate

*CA Certificate ID:

Import CA Certificate:

BEKANNTES PROBLEM

Beim Hinzufügen von Person und PIN von der Innenstation (V2.2.100_250114) lokaler Bildschirm und Synchronisierung mit der Tür Türstation, stellen Sie bitte sicher, dass der PIN-Modus auf der Webseite der Türstation aktiviert ist **Plattformbasierte persönliche PIN**, sonst funktioniert die PIN auf der Türstationsseite nicht.

Und wir werden die Firmware der Innenstation in zukünftigen Versionen optimieren, danach müssen wir den Modus der Türstation nicht mehr ändern.

Privacy Settings

Event Storage Settings

Event Storage Type

- ☐ Delete Old Events Periodically
- ☐ Delete Old Events by Specified Time
- ☒ Overwrite

Picture Uploading and Storage

Upload Picture When Auth. ☐

If enabled, the captured picture when authentication will be uploaded to the platform automatically.

PIN Mode

PIN Mode ☒ Platform-Applied Personal PIN ☐ Device-Set Personal PIN

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

Versionshinweis (01.11.2024)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.78_build241012	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Geänderte Funktionen

- Unterstützt 8 KHz und 16 KHz Audio-Abtastrate, fügen Sie einen EQ-Algorithmus hinzu, um die Audioqualität zu verbessern und unterstützt weitere Audioformate: G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.76_build240613 Versionshinweise (24.06.2024)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.76_build240613	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktionen

- Optimieren Sie die Kommunikationslogik und Parametersynchronisation zwischen Türstation und Innenstation, Nebentürstation, Hauptstation.

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.76_build240515 Versionshinweis (22.05.2024)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.76_build240515	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade


Fügen Sie neue Funktionen hinzu, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

1. 1 zu 1 Pairing und Bindung mit Sicherheitsmodulen DS-K2M061 wird unterstützt, standardmäßig ist es deaktiviert.

Notiz:

Nur Unterstützung für DS-K2M061 V1.0.2_build240506 oder höher.

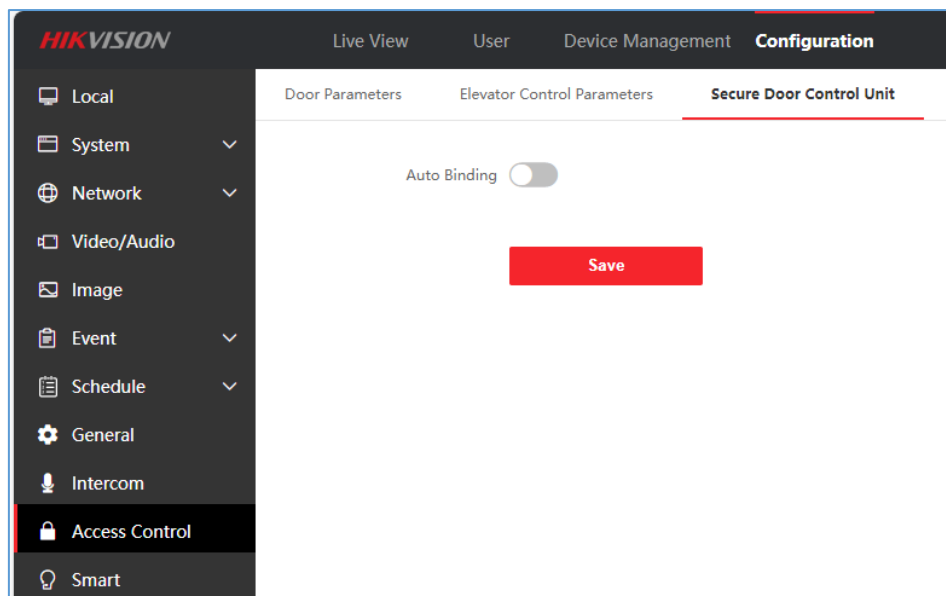

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.76_build240226 Versionshinweise (12.03.2024)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.76_build240226	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktion

1. Das Problem wurde behoben, dass es mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit keinen Ton (einschließlich Sprache, Audioaufforderung, Manipulationsalarm) von der Außenstation gibt.

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.76_build240204 Versionshinweis (10.02.2024)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.76_build240204	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade

Fügen Sie neue Funktionen hinzu, beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.


Neue Funktionen

1. Kompatibel mit dem neuen Fingerabdruck- und Kartenmodul DS-KD-MFB (mit Acryl-Frontplatte) und DS-KD-MFB/S (mit Edelstahl-Frontplatte), unterstützt M1- und Desfire-Karten.



Notiz: Unterstützt nur das Sammeln und Ausgeben von Fingerabdrücken aus der Web-Remote-Konfiguration des Hauptmoduls, nicht die Verwendung von iVMS-4200 zum Sammeln der Fingerabdrücke.

2. Kompatibel mit der neuen Firmware V1.0.2_build240223 des Touch-Display-Moduls, und wir können das Design von der Remote-Konfigurations-Untermodulseite aus konfigurieren.

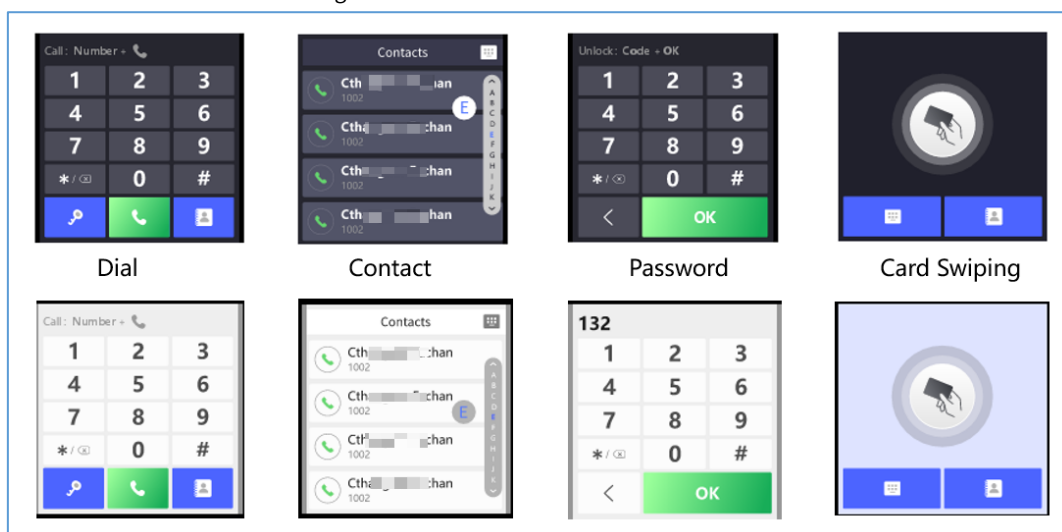

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.75_build231213 Versionshinweis (15.12.2023)


Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.75_build231213	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade

Fügen Sie neue Funktionen hinzu, beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

3. Kompatibel mit dem neu erschienenen 12-Schlüssel-Namensschildmodul DS-KD-K12 und DS-KD-K12/S
4. Aktualisieren Sie das Standardbild der Schaltfläche „Nein“ (Zimmernummer).

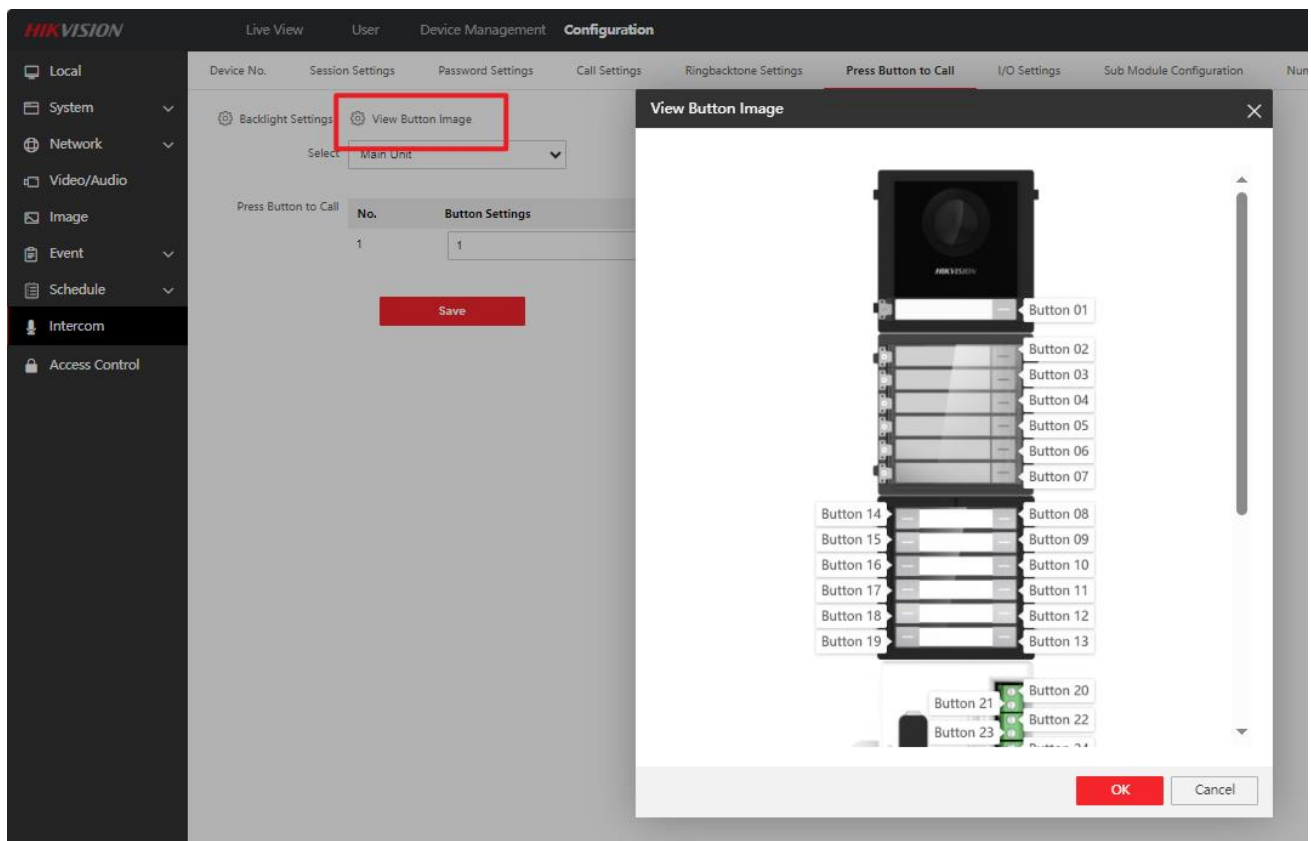

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.63_build230717 Versionshinweise (25.07.2023)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.63_build230717	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade

Fügen Sie neue Funktionen hinzu, beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

1. 13 neue Sprachen hinzufügen, jetzt werden insgesamt 35 Sprachen unterstützt. Nur zwei Stimmen „Tür ist offen “ und „Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht “ bleiben erhalten, und die restlichen Aufforderungstöne werden durch Didi, Besetztzeichen usw. ersetzt.

Hinweis: Das DS-KD-TD-Touchdisplaymodul sollte die Firmware V1.0.1_build230717 verwenden.



English	Português(Brasil)
Français	Eesti
Português	Suomi
Español	עברית
Русский	Latviešu
Deutsch	Lietuvių
Italiano	Монгол
Polski	Norsk
العربية	Slovenščina
Türkçe	Svenska
Tiếng Việt	Dansk
Magyar	繁體中文
Nederlands	O'zbekcha
Română	Қазақша
Čeština	
Български	
Українська	
Hrvatski	
Srpski	
Ελληνικά	
Slovenčina	
Português(Brasil)	

2. Rufmodus für die Außenstation hinzufügen. Es werden drei Modi zum Anrufen der Innenstation unterstützt, ohne dass die Eingabe einer vollständigen vierstelligen Zimmernummer erforderlich ist. Beispielsweise ruft 1#1 standardmäßig 1-1-1-1 an.


1) Gebäudenr.# Zimmernr.

2) Gebäudenr.# Einheitsnr.# Zimmernr.


3) Gemeinschaftsnr.# Gebäudenr.# Wohnungsnr.

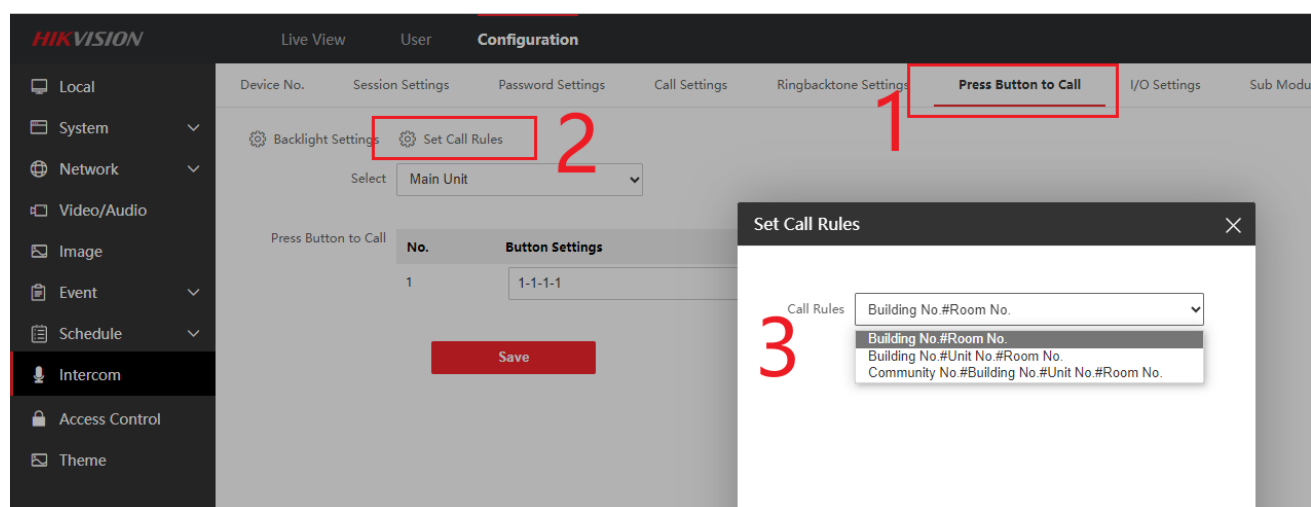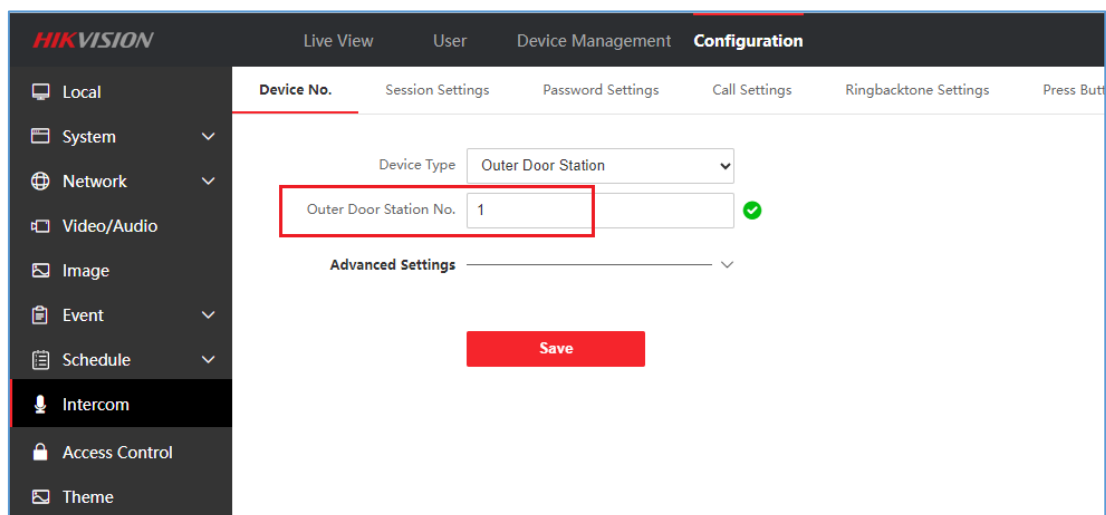


3. Erhöhen Sie die Anzahl der Anrufovorlagen auf 4 (in der vorherigen Version war es 1).

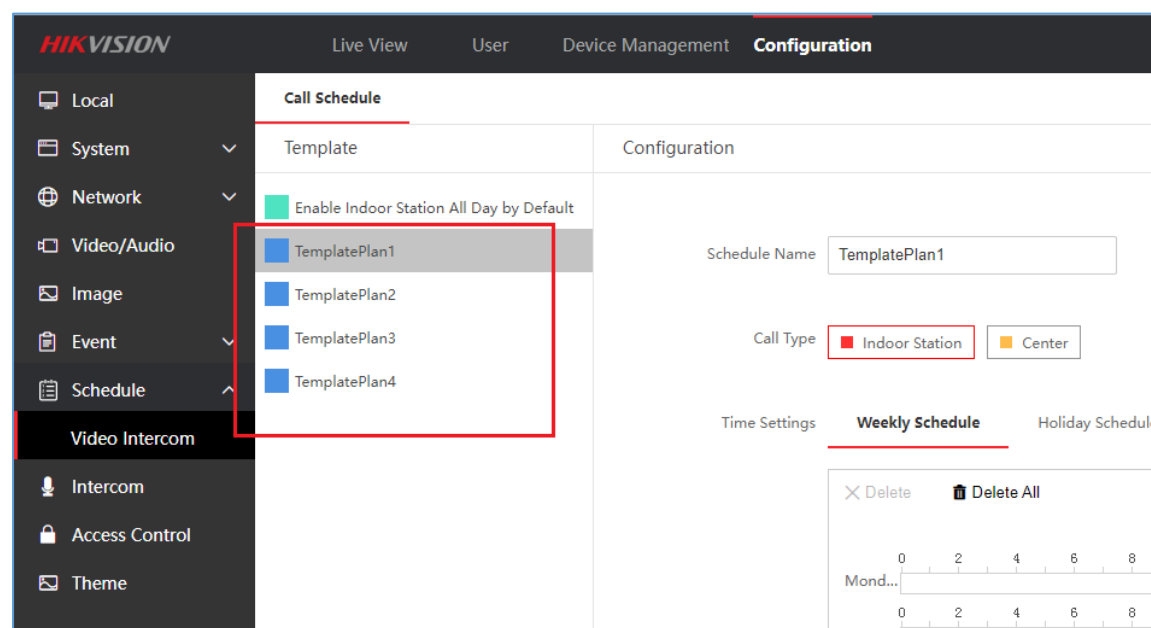

4. Das DS-KD-KK-Namensschildmodul und der DS-KD-AL8-Alarm im Modul unterstützen Einstellungen für den Anrufzeitplan. (In der vorherigen Version unterstützt nur die Hauptmodultaste diese Funktion.)

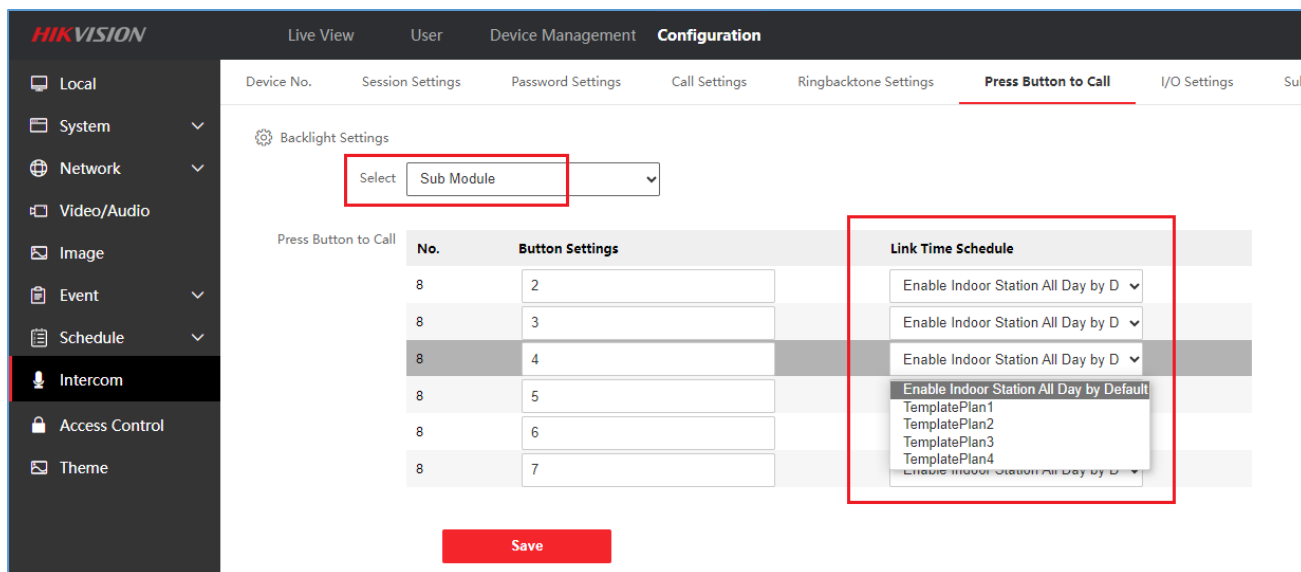


5. Hinzufügen *Kontosicherheitseinstellungen* Mit dieser Funktion können Sie das Gerätekenwort mit einer Sicherheitsfrage oder Ihrer E-Mail-Adresse zurücksetzen, wenn Sie das Aktivierungskennwort vergessen haben.

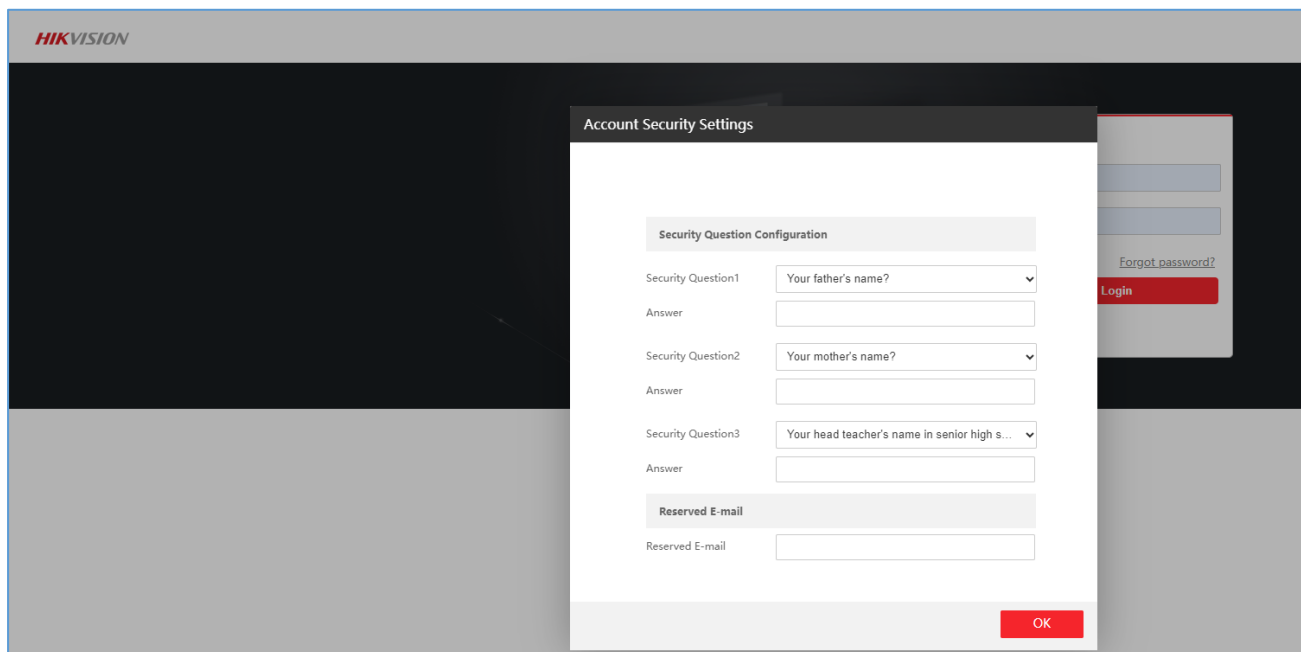

Geänderte Funktion

1. Schloss 2 kann auf den mechanischen Türklingelmodus konfiguriert werden. Beim Anrufen der Innenstation wird der Ausgang ausgelöst.

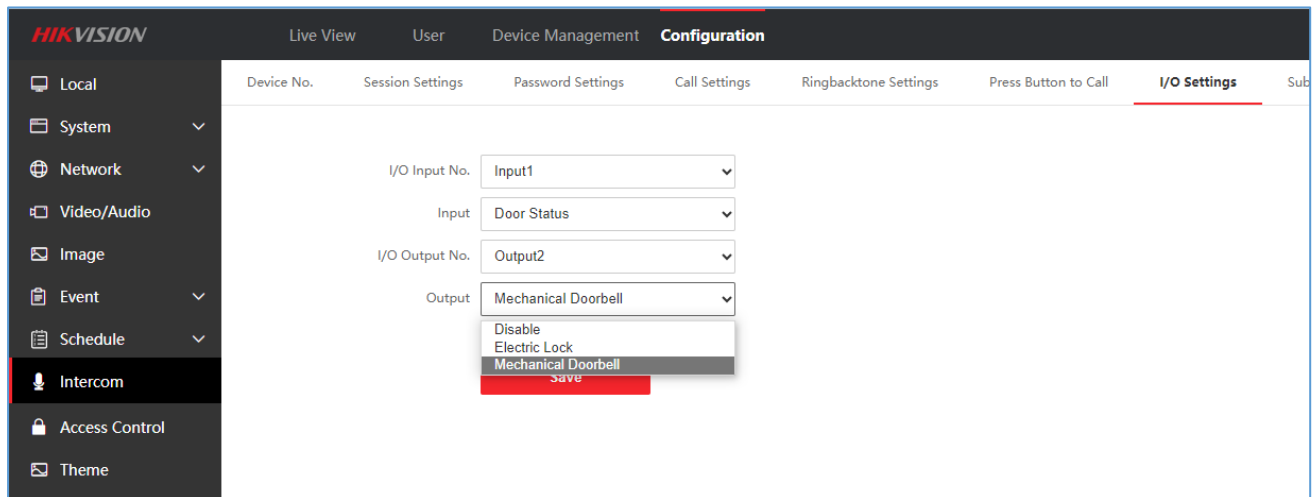

2. Wenn die Bewegungserkennung aktiviert und ausgelöst wird, ruft das DS-KD-TD-Touchdisplay-Modul direkt die Anrufseite/Kontaktliste auf. Es ist nicht erforderlich, den Bildschirm zu berühren, um den Bildschirmschoner zu beenden.

Hinweis: Das DS-KD-TD-Touchdisplaymodul sollte die Firmware V1.0.1_build230717 verwenden.

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

V2.2.63_build230204 Versionshinweis (10.02.2023)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.63_build230204	
	Gerätetyp	DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003-IME1(B)/Flush, DS-KD8003-IME1(B)/NS, DS-KD8003Y-IME2/S,	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003Y-IME2 DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y	

Grund für das Upgrade


Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

1. Untermodul hinzufügen **Hintergrundbeleuchtung** Steuerung: 4 Modi (Schließen, Öffnen, Auto und Benutzerdefiniert), unterstützt DS-KD-KK, DS-KD-KP, DS-KD-INFO-Module **Schließen**: immer AUS
Offen: immer EIN

Auto: EIN und AUS je nach Umgebungslichthelligkeit

Brauch: EIN und AUS gemäß konfiguriertem Zeitplan

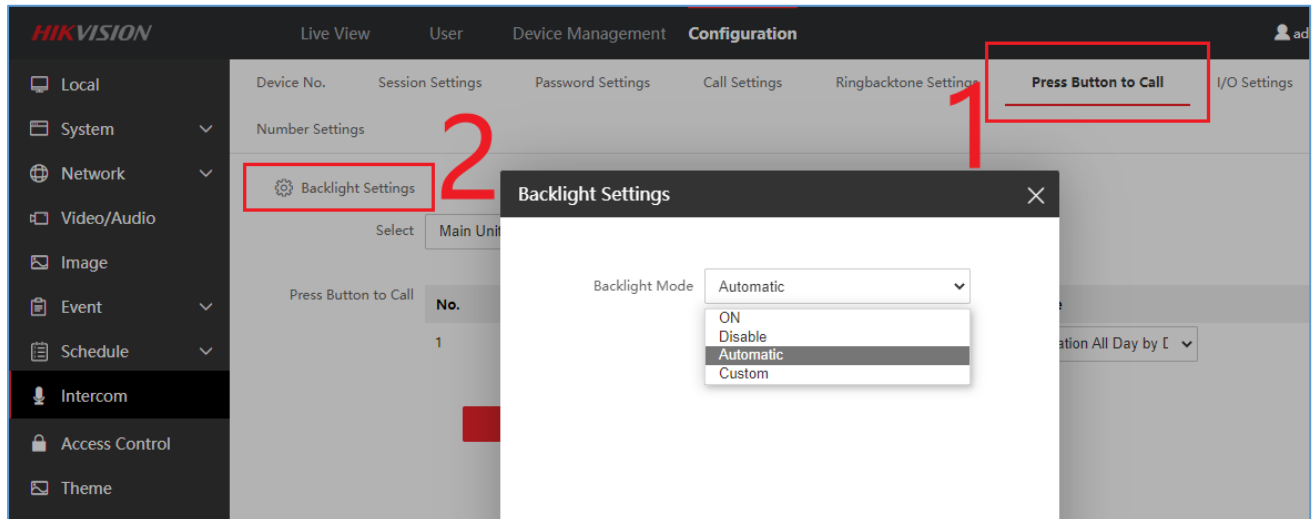

2. Kompatibel mit dem neuen Untermodul DS-KD-AL8 zur Tastenerweiterung. Das Modul ist konfiguriert und die Firmware wird von der Fernkonfiguration des Hauptmoduls KD8003 aktualisiert. Sie können die Alarmeingangsnummer mit der Raumnummer der Innenstation verknüpfen. Sobald der Eingang ausgelöst wird (kurz verbunden), wird die verknüpfte Innenstation angerufen.

Notiz:

- Maximale Unterstützung von 20 kaskadierenden Button-Erweiterungsmodulen
- Jeder DS-KD-AL8 unterstützt 8 Alarmeingangssignale, sodass insgesamt maximal 160 Alarmeingänge an einen KD8003 angeschlossen werden können.
- Jedes Modul sollte eine eindeutige DIP-Schalteradresse haben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Module angeschlossen sind und jedes seine eigenen DIP-Einstellungen verwendet, bevor Sie das Hauptmodul KD8003 einschalten.

Hikvision

Live View User Device Management **Configuration**


Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings Press Button to Call I/O Settings **Sub Module Configuration** Number Settings

Local
System
Network
Video/Audio
Image
Event
Schedule
Intercom
Access Control


Backlight Settings

No.	Module type	Status	Version	Operation
1	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
2	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
3	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
4	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
5	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
6	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
7	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
8	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
9	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
10	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
11	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
12	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
13	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
14	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
15	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
16	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
17	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	
18	Nametag Module	Online	V2.0.0 build221121	

Total 18

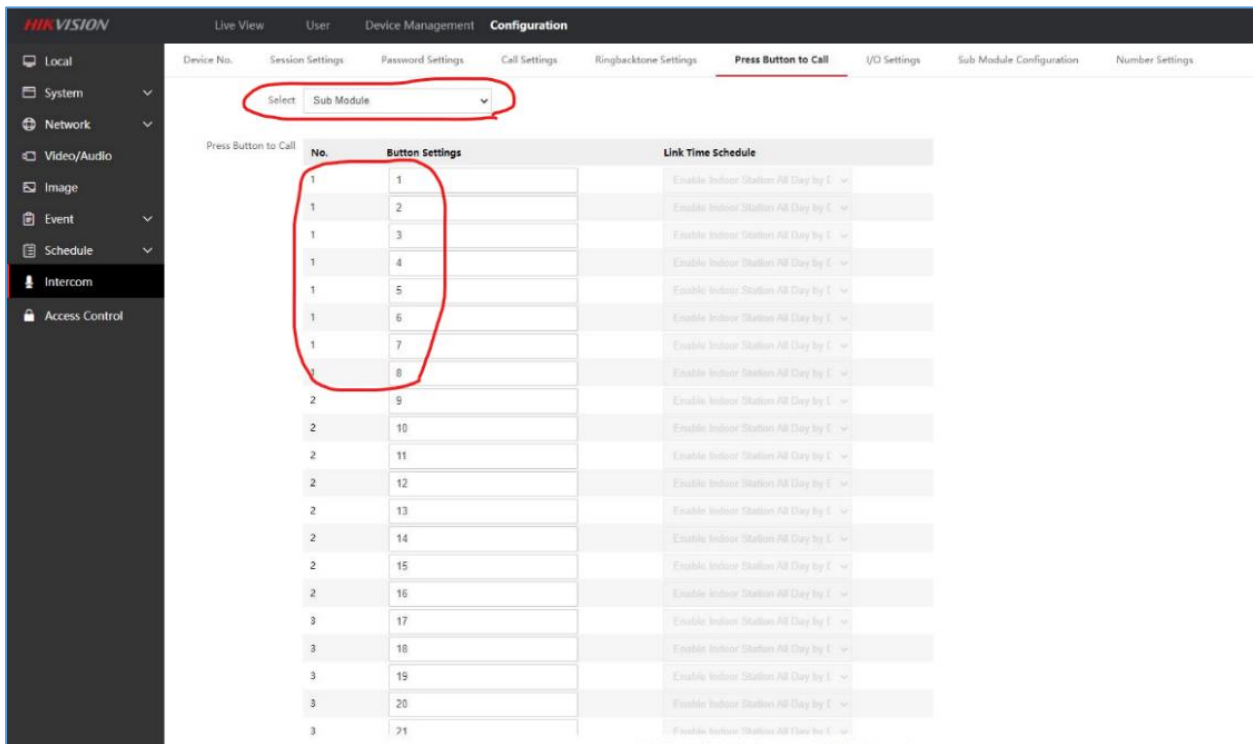

3. Unterstützung der portugiesischen Sprache

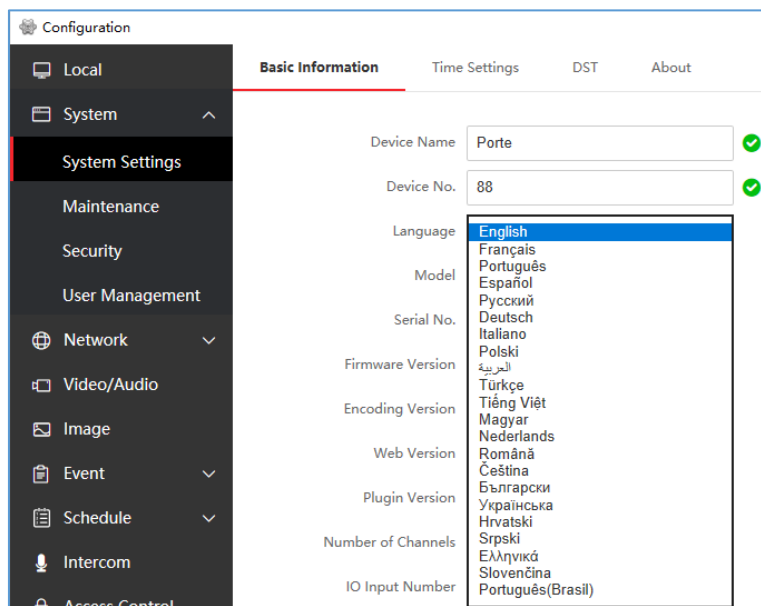

4. Unterstützt die Aufnahme von Gerätebildern über das ISAPI-Protokoll. */ISAPI/Streaming/Kanäle/1/Bild? snapShotImageType=JPEG&videoResolutionWidth=1280&video ResolutionHeight=720&imageQuality=besser*

SnapshotImageType: Bildformat, unterstützt jetzt nur JPEG


videoResolutionWidth: Videoauflösungshöhe: Bildauflösung, wenn nicht, verwenden Sie diesen Parameter, standardmäßig ist es 704*576. Unterstützte Auflösung: 1280*720, 704*576, 704*480, 352*288, 352*240, 176*144, 176*120

Bildqualität: beste Unterstützung, besser, Normal, allgemein


Geänderte Funktionen

1. Unterstützt das Durchziehen der Karte zum Öffnen von Schloss 2: Wenn Sie eine neue Person hinzufügen, können Sie eine Verknüpfung zu Schloss 1 oder Schloss 2 herstellen, und nach dem Durchziehen der Karte wird das entsprechende Schloss geöffnet.

Notiz: Vorher war das Schloss mit dem DIP-Schalter des Kartenmoduls verknüpft. Jetzt haben wir diese Logik aufgehoben, sodass wir mit demselben Kartenmodul verschiedene Schlösser öffnen können.

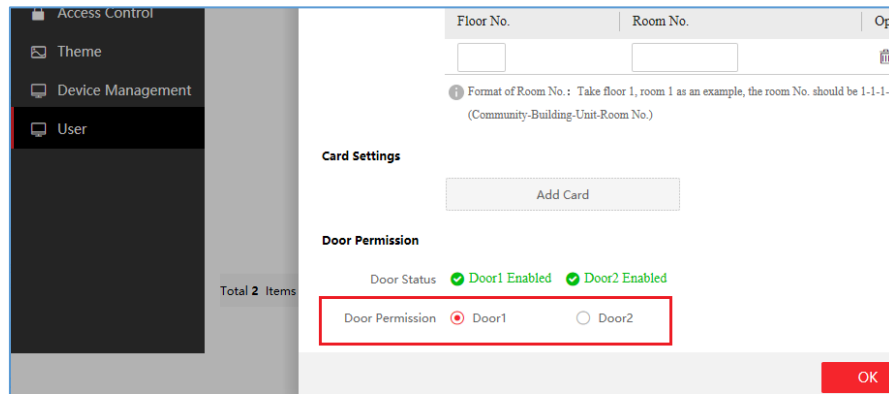

2. Unterstützt das Öffnen von Tür 1 und Tür 2 mit unterschiedlichen öffentlichen Passwörtern auf demselben Tastaturmodul DS-KD-KP oder DS-KD-TD.

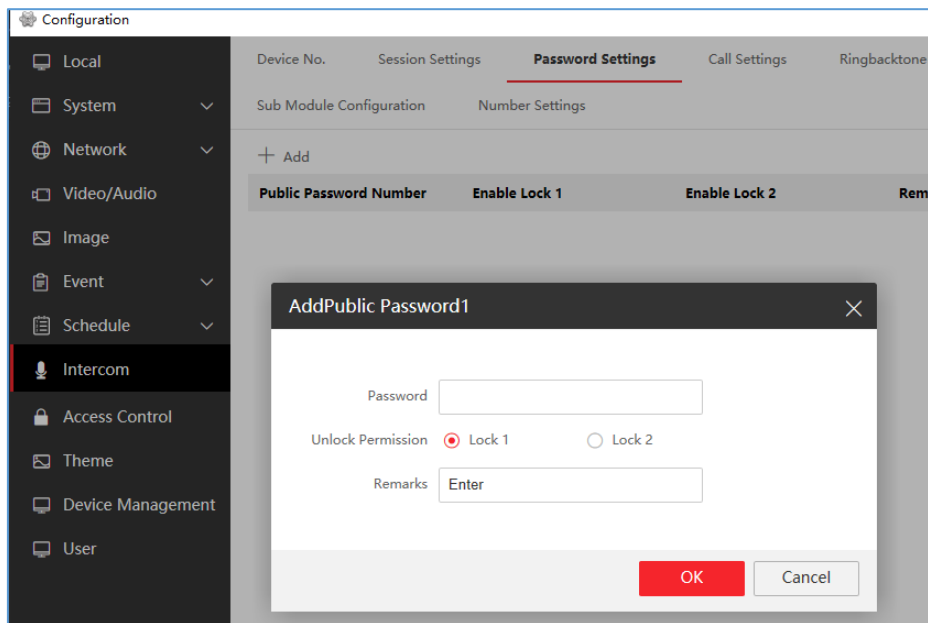

3. Wenn Tür 2 mit einer Karte oder einem öffentlichen Passwort geöffnet wird, Tür 2 aber nicht vom Hauptmodul KD8003 aktiviert ist, gibt das Gerät einen „Bi-Bi“-Ton aus und lädt kein Ereignis auf iVMS oder HikCentral hoch (in der Firmware der vorherigen Version lädt das Gerät das Ereignis „ungültige Karte“ hoch).
4. Unterstützung für die Nichtanzeige der Person im DS-KD-DIS- und KD-TDM-Modul.
Wenn Sie beim Hinzufügen einer Person die Zimmernummer nicht eingeben, wird diese Person nicht im KD-DIS- oder KD-TD/TDE/TDM-Modul angezeigt.

- Configuration

Local

System

Network

Video/Audio

Image

+ Add

Delete

Input Keywords

☐	Employee ID	User Type	Name	Floor No.	Room No.	Card Number.	Start Time	End Time	Operation
☐	123454	User	uhih			0	2022-11-03T00:0...	2032-11-02T23:5...	Edit
☐	asdfasdf	User	2134213	1	1-1-1-1	0	2022-11-03T00:0...	2032-11-02T23:5...	Edit

		DS-KD8003Y-IME2/S DS-KD8003Y-IME2/NS
	Gerätetyp (Kits)	DS-KIS602(B) DS-KIS702Y

Fix:

Ein großer Bereich des linken Sichtfelds wurde behoben, der aufgrund einer Linsenverzerrung verdeckt war..

KD8 (-B) Modulare Türstation (Hauptmodul)

Version: V2.2.58_build220725 Versionshinweis

(02.08.2022)

Firmware Basic Information	Firmware-Version	V2.2.58_220725
	Gerätetyp	(02.08.2022): DS-KD8003-IME1(B) DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche DS-KD8003-IME1(B)/Unterputz (23.08.2022): DS-KD8003-IME1(B)/S DS-KD8003-IME1(B)N/S
	Gerätetyp (Kits)	(02.08.2022): DS-KIS602(B)

Hinweise:

Dies ist eine neu veröffentlichte Hardwareversion und die Software hat alle Funktionen der vorherigen Version der DS-KD8003-Serie übernommen.

1.1 Empfohlene Firmware

Es wird empfohlen, die folgenden Geräte und Versionen zusammen zu verwenden, da sie nach dem Docking-Test zusammenarbeiten und normal funktionieren können.

Testressource	Gerätetyp	Version
Neue Version	KD8003-IME1	V2.2.56_220424
	DS-KD-TDM	V1.0.1_220424
Türstation	KD9403	V2.2.37_211125


	KV6113, KV8X13	V2.2.52_211104
	DS-KD-DIS	V1.0.4_build211111
	DS-KD-KK, DS-KD-KP	V1.1.1_build210318
	DS-KD-M	V2.0.0_build210223
Innenstation	DS-KH6320-LE1	V1.4.60_build211209
	KH6320-WTE1	V2.1.34_build211118
	KH9310	V2.1.28_build210803
Hauptbahnhof	KM9503	V1.0.34_build220212
IVMS-4200	IVMS-4200 Client	V3.5.0.101 Build20220418

Hinweise:

Testaufzeichnungen enthalten nur die Fälle für normale Geräte und stellen nicht alle Szenarien und alle Funktionen dar.

2. Neu

2.1 Unterstützung des Webclients zur Anmeldung:

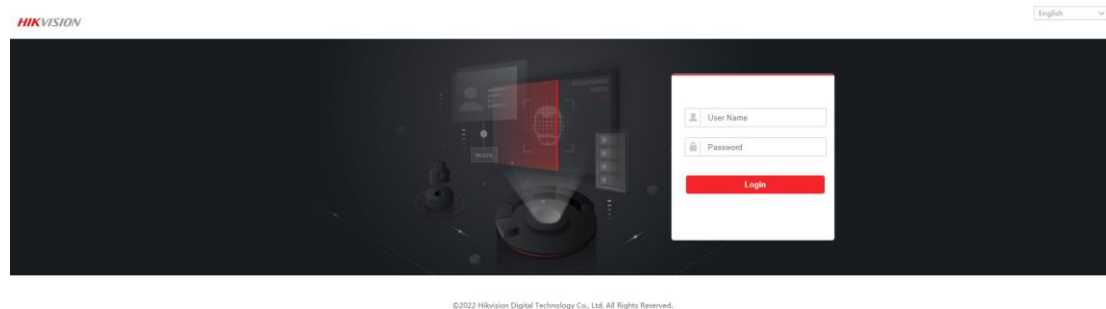

2.2 Unterstützt europäisches Portugiesisch und Slowakisch und unterstützt Sprachwechsel ohne Neustart.

Auswirkungen auf den Kunden und empfohlene Maßnahmen

Dieses Update dient der Funktions- und Kompatibilitätsverbesserung und wird nach dem Änderungsdatum automatisch wirksam. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch diese Maßnahme zu Änderungen der Nutzungsgewohnheiten führen.

Bei Fragen und Anfragen zu dieser Firmware wenden Sie sich bitte an unser lokales technisches Supportteam.

Notiz:

- Hikvision behält sich das Recht vor, die obige Mitteilung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abzuändern oder zurückzuziehen beachten.
- Produktdesign und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Hikvision-Firmware kann Fehler enthalten, die als Errata bezeichnet werden und dazu führen können, dass das Produkt von den veröffentlichten Spezifikationen abweichen. Aktuelle, gekennzeichnete Errata sind auf Anfrage erhältlich.
- Hikvision haftet nicht für Tipp- oder Druckfehler.

Hikvision Digital Technology CO., Ltd.
Nr. 555 Qianmo Road, Bezirk Binjiang, Hangzhou 310051,
China
Tel: +86-571-8807-5998
FAX: +86-571-8993-5635
E-Mail: overseabusiness@hikvision.com