

Beschreibung

Wählen Sie bei Verwendung von DX2-WLAN-Monitoren in der Wohnung je nach Anzahl der Monitore verschiedene Verbindungsmodi aus.

Kabel und Distanz

Die maximale Entfernung der Verkabelung ist im DT-System begrenzt. Die Verwendung unterschiedlicher Kabel kann sich auch auf die maximale Reichweite des Systems auswirken.

Kabel U-Sage	A	B	C
Verdrillt 2x0,75mm ²	60	40	30
Verdrillt 2x1mm ²	80	60	40

Anforderungen an die Geräteversion

DX2-Monitore

Verfügbare Modelle: DX470, DX471S, DX482 . Sollte die neueste Version mit kleinem Verbrauch sein.

Verteiler

BV4A und BV4R werden unterstützt. Sollte auf die neueste Firmware aktualisiert werden.

Stromversorgung


PBC24H ist erforderlich.

Ron Schick
Effective-Security-Solutions
Schick ®

Daten: 20 23-3-3


IM ≤ 12

Dieser Modus wird verwendet, wenn die Anzahl der Monitore nicht mehr als 12 beträgt.

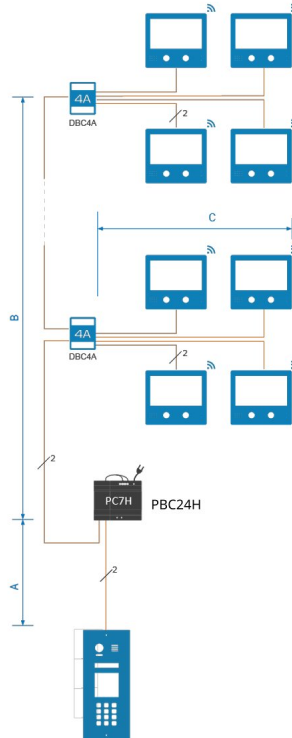

12 < IM ≤ 24

Wenn die Anzahl der Monitore 12 < IM ≤ 24 beträgt, wählen Sie den BDU-Repeater-Modus.

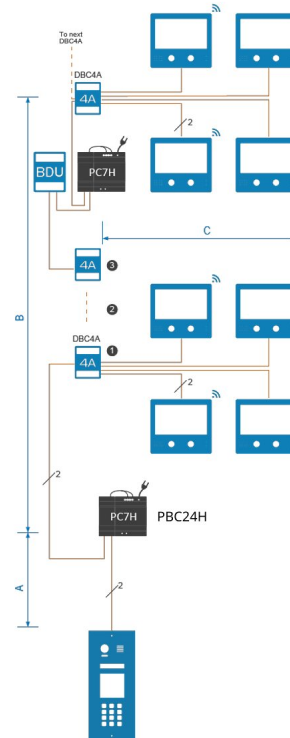

24 < IM ≤ 96

Wenn die Anzahl der Monitore 25 ≤ IM ≤ 96 beträgt, wählen Sie den BDU-Router-Modus. Jede BDU kann maximal 12 Monitore unterstützen.

